




Edizione 14 2026-09

CATALOGO PRODOTTI



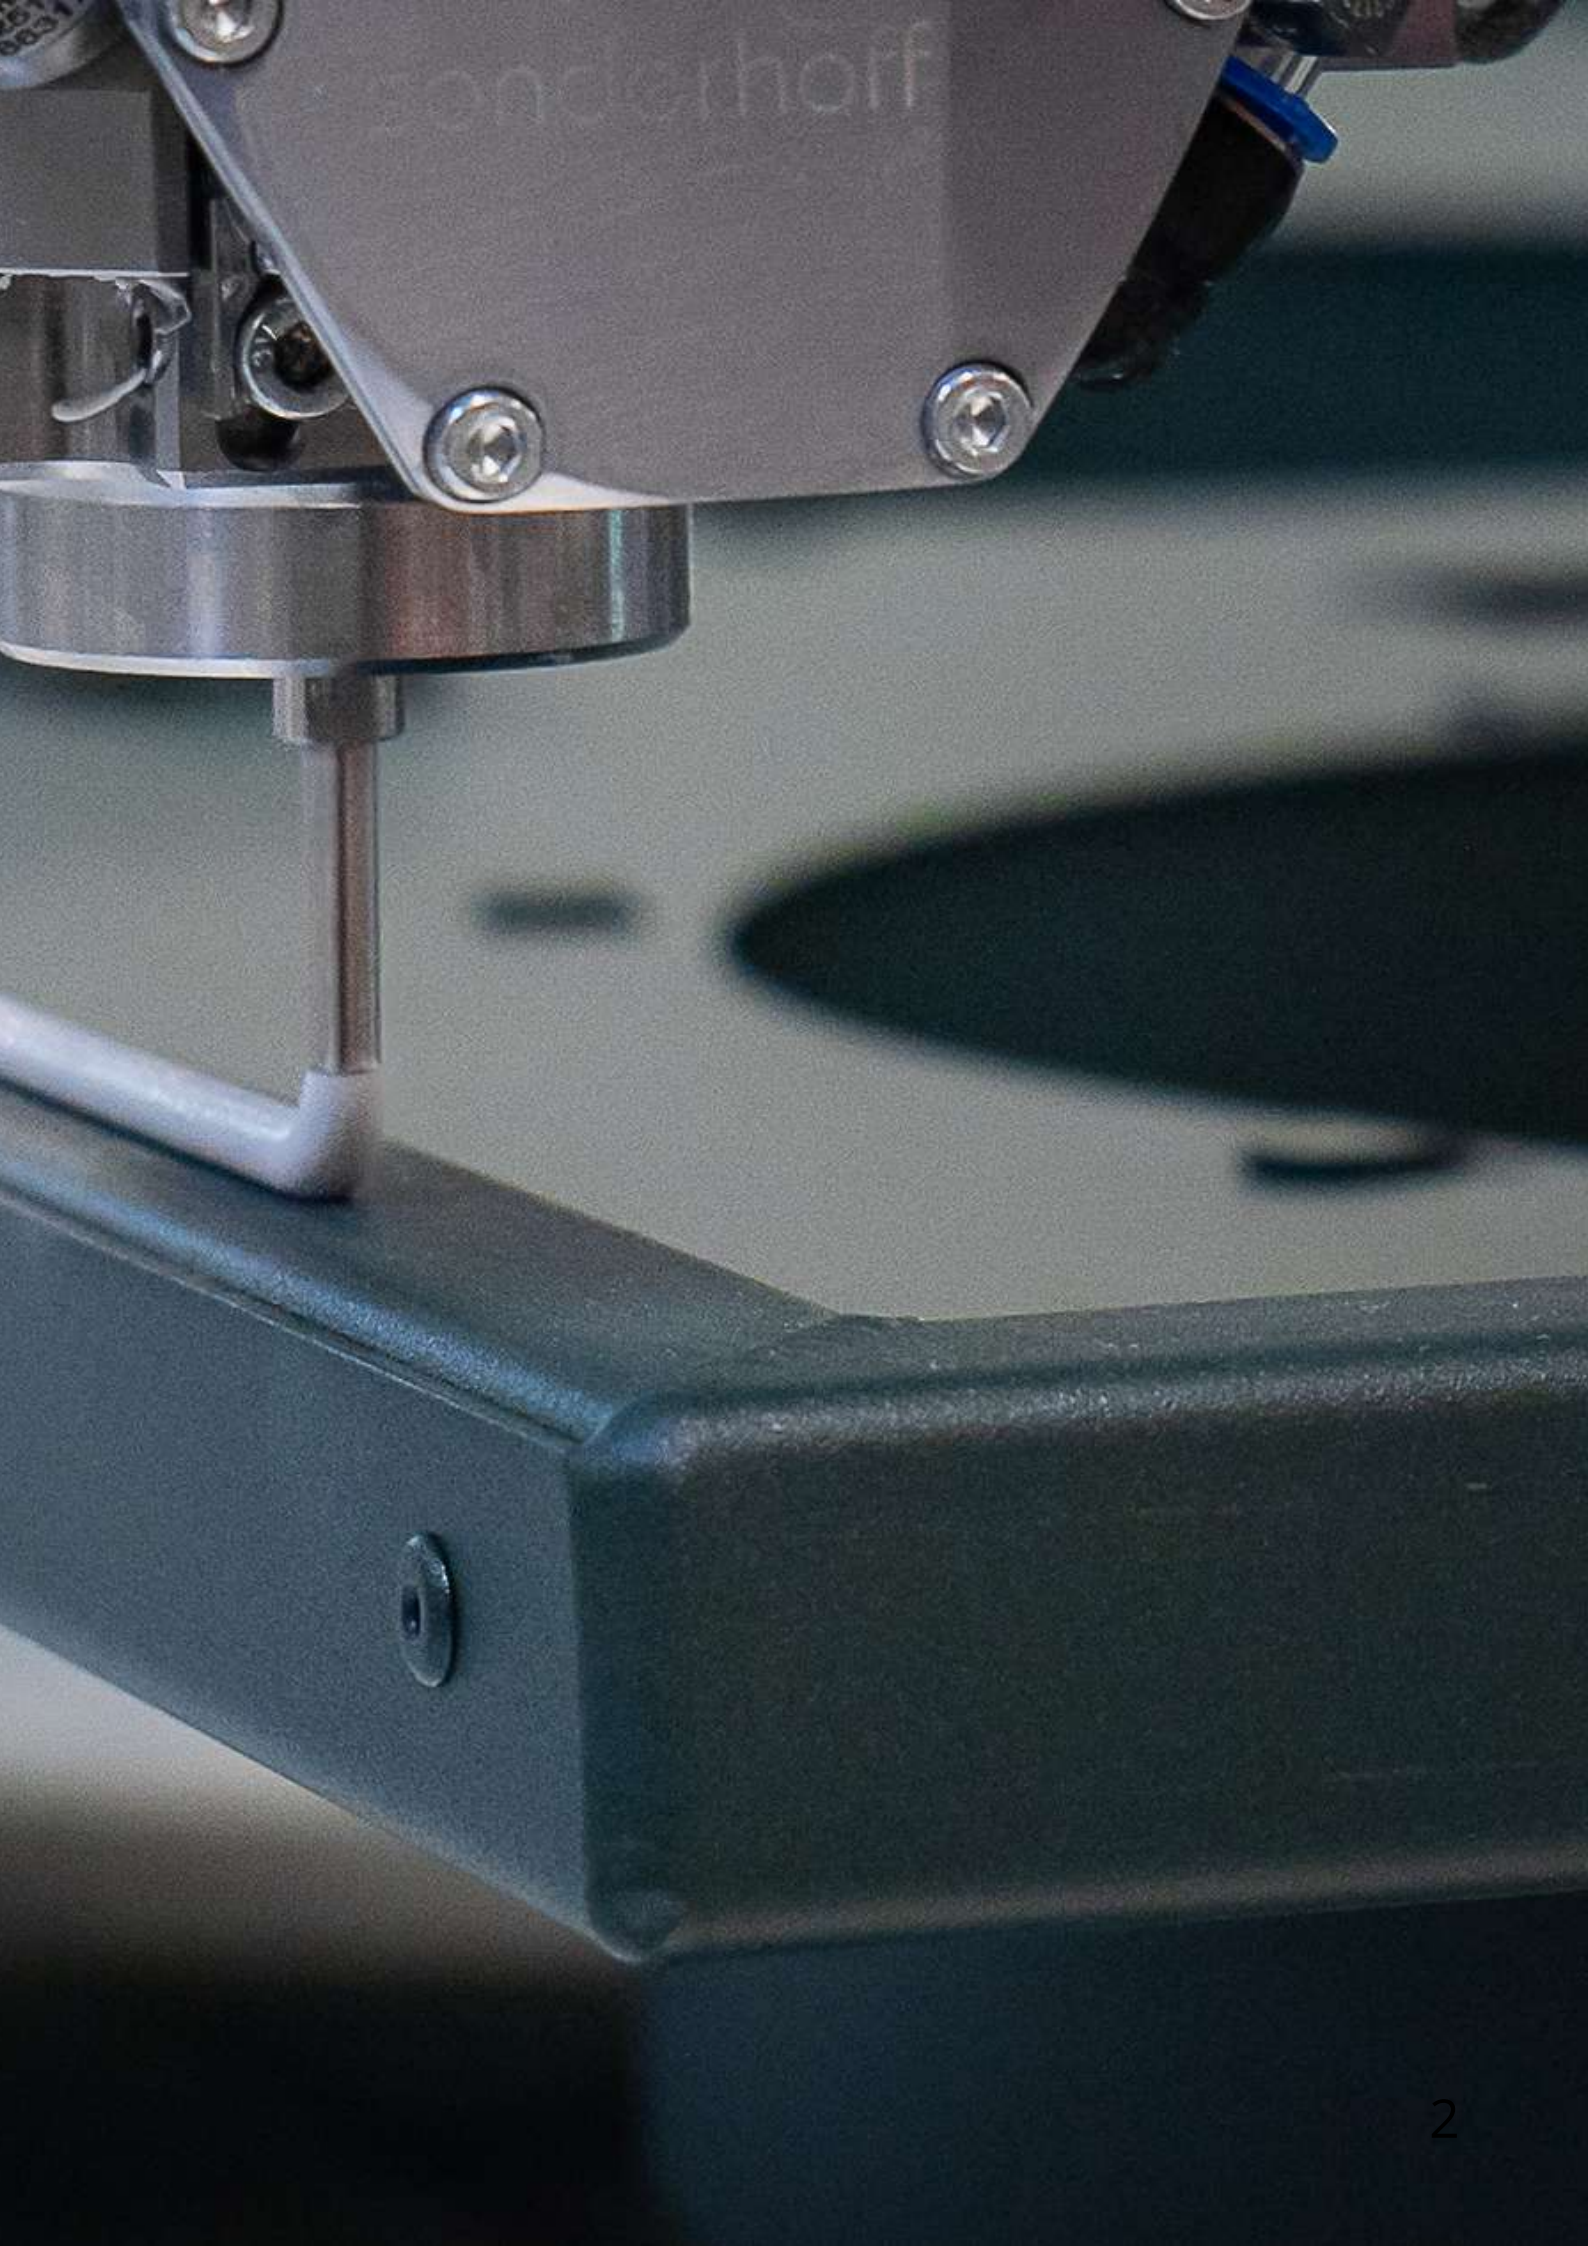

deconta nasce negli anni '90 come divisione separata di una azienda tedesca specializzata nella progettazione, realizzazione e installazione di impianti per il trattamento dell'aria.

deconta si occupa sin dall'inizio di qualità dell'aria nei cantieri dove vi fosse presenza di polveri/gas pericolosi per la salute e per l'ambiente, si tratta principalmente di soluzioni mobili atte a essere velocemente trasportate e installate, resistere alle sollecitazioni degli ambienti esterni in qualsiasi momento dell'anno e di condizione meteorologica.

Ancor oggi la progettazione e la produzione deconta si concentra in gran parte nello "storico" stabilimento di Isselburg, in Germania, la commercializzazione e successiva assistenza è garantita dalle numerose filiali presenti in più continenti.

La filosofia che dall'inizio ha "ispirato" la nostra attività detta tuttora i principi e i valori del nostro operare orientato innanzitutto a :

- salvaguardare la salute di chi opera in aree ad alto rischio.*
- pensare e agire avendo sempre come fine di soddisfare le esigenze e gli interessi dei propri clienti*
- rendere fruibili per il mondo delle bonifiche ambientali tecnologie avanzate e soluzioni efficaci.*

Nel volgere di pochi anni, grazie alla loro duttilità d'uso, i nostri macchinari e le nostre attrezzature partendo dal settore della bonifica amianto, sono state utilizzate con successo in ulteriori ambiti di quel più vasto mondo che è l'universo delle bonifiche ambientali.

deconta è oggi direttamente coinvolta attraverso l'utilizzo delle macchine e attrezzature di sua produzione in settori cruciali quali :

- la protezione dal rischio NBCR (nucleare-batterologico-chimico-radiologico)*
- la purificazione dell'aria in ambienti in cui l'esposizione al rischio virale o batteriologico è statisticamente elevato (ospedali, cliniche, studi medici, luoghi di intensa frequentazione, etc.)*
- l'abbattimento di polveri (lavori di demolizione, costruzione di tunnel, bonifiche amianto)*
- l'eliminazione di gas*

Le diverse possibilità di impiego e in ambiti diversi della produzione deconta, costituiscono altrettante valide ragioni che spiegano perché la nostra azienda annoveri in tanti paesi tra i propri clienti/partner operatori istituzionali quali ad esempio i Vigili del fuoco, gli Eserciti e le Protezioni civili che per lo svolgimento di alcune loro attività scelgono di equipaggiarsi con le nostre attrezzature.

deconta oggi è, sempre di più riconosciuta, player globale e riferimento sicuro e imprescindibile per chiunque operi nei diversi settori della sicurezza e delle bonifiche ambientali e della bonifica amianto, che resta uno dei suoi asset produttivi di maggiore rilievo.

La nostra ampia gamma di macchinari e attrezzature è contraddistinta da alti standard di qualità, da soluzioni innovative e da razionalità di utilizzo, risultando sicura ed efficace.

I prodotti a marchio deconta, per queste ragioni, che si tratti di estrattori, di unità di decontaminazione del personale (UDP) o dei materiali (UDM), piuttosto che unità di filtrazione dell'aria o dell'acqua, ma anche semplicemente dei materiali di consumo specifici per gli operatori del settore sono sempre più apprezzati dalle aziende specializzate che quotidianamente e in ogni angolo del mondo sono impegnate nelle loro attività di bonifica.

Unità di Decontaminazione del Personale



UDP modulari: possono essere a 2, 3, 4 o più stadi. Realizzate in materiali resistenti, facili da pulire, leggere e flessibili. Sono di facile montaggio, efficaci nella decontaminazione e resistenti nel tempo.

Disponibili a richiesta molteplici accessori quali: flange di espulsione DPI, flange di accesso per accessori, lavabo, doccini, sensori automatici apertura porte, sensori allarme, rilevatori di depressione, doccia aria e panche/mobiletti.

ECO NEXT SMART LINE

ECO NEXT 750

Misure del singolo modulo: 2250 x 750 x 2070 mm (3 camere)


3000 x 750 x 2070 mm (4 camere)

Peso stadio singolo: 46 kg

Pareti: materiale composito in plastiche riciclate, spessore 5 mm, rivestimento in fogli di alluminio.

Pavimento, tetto, angolari strutturali: in alluminio.

UDP 3 stadi	Art. 180810	5.600,00 €
UDP 4 stadi	Art. 181104	6.980,00 €
UDP 5 stadi (2 docce)	Art. 181150	8.950,00 €
UDP 4 stadi (2 docce)	Art. 181612	7.176,00 €

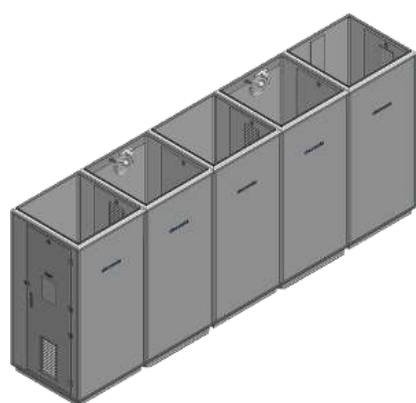

ECO NEXT 1000

Misure del singolo modulo: 3000 x 1000 x 2070 mm (3 camere)

4000 x 1000 x 2070 mm (4 camere)

Peso stadio singolo: 60 kg

Pareti: materiale composito in plastiche riciclate, spessore 5 mm, rivestimento in fogli di alluminio.

Pavimento, tetto, angolari strutturali: in alluminio.

UDP 3 stadi	Art. 125846	6.647,00 €
UDP 4 stadi	Art. 181233	8.490,00 €
UDP 5 stadi (2 docce)	Art. 180844	11.640,00 €
UDP 4 stadi (2 docce)	Art. 181611	8.684,00 €

SMART LINE 750

Misure del singolo modulo: 750 x 750 x 2009 mm

Peso unità 3 stadi: 75 kg

Pareti: in telo gommato 600 gr/mq, doccia in materiale composito in plastiche riciclate, spessore 5 mm, rivestimento in fogli di alluminio.

Pavimento, tetto, angolari strutturali: in alluminio.

UDP 3 stadi	Art. 713	4.502,00 €
UDP 4 stadi	Art. 737	6.219,00 €
UDP 5 stadi	Art. 716	7.231,00 €



SMART LINE 1000

Misure del singolo modulo: 1000 x 1000 x 2000 mm

Peso 3 stadi: 82 kg

Pareti: materiale composito in plastiche riciclate, spessore 9 mm, rivestimento in fogli di alluminio.

Pavimento, tetto, angolari strutturali: in alluminio.

UDP 3 stadi Art. 719 4.887,00 €

UDP 4 stadi Art. 723 6.756,00 €

UDP 5 stadi Art. 721 7.946,00 €



Doccia Aria Green Dec

Misure del modulo: 1045 x 1045 x 2600 mm

Peso cabina: 180 kg

Pareti: in materiale composito in plastiche riciclate, spessore 9 mm, rivestimento in fogli di alluminio.

Pavimento, tetto, angolari strutturali: in alluminio.

Estrattore/compressore: per generare flusso aria necessario al funzionamento della doccia.

Cabina doccia Art. BO24472 5.893,00 €

Estrattore/compressore Art. 825 10.493,00 €

Appendiabiti per UDP

Appendiabiti in acciaio per UDP

facile da installare, non necessità di attrezzi, solido e funzionale.

Appendiabiti per UDP 750 Art. BO23389 60,00 €

Appendiabiti per UDP 900 Art. BO9773 60,00 €

Appendiabiti per UDP 1000 Art. BO9773a 60,00 €



SMART DOOR 750

Smart Door serve per confinare una zona di lavoro, per evitare che polveri di cantiere vadano nei locali confinanti. Con la sua guarnizione in telo gommato si adatta a qualsiasi tipo di apertura. E' dotata di molteplici flange di collegamento per estrattori, longopac per raccolta rifiuti, passaggio cavi, filtrazione aria e molto altro.

Misure del modulo: 750 x 750 x 2000 cm

Peso: 23,5 kg

Art. 724 1.725,00 €



SMART DOOR 1000

Smart Door serve per confinare una zona di lavoro, per evitare che polveri di cantiere vadano nei locali confinanti. Con la sua guarnizione in telo gommato si adatta a qualsiasi tipo di apertura. E' dotata di molteplici flange di collegamento per estrattori, longopac per raccolta rifiuti, passaggio cavi, filtrazione aria e molto altro.

Misure del modulo: 1000 x 1000 x 2000 cm

Peso: 27,00 kg

Art. 725 2.090,00 €

Flangia Longopac Art. BO16446 531,00 €

Flangia utenze Art. BO16665 215,00 €

Flangia per estrattore Art. BO16953 583,00 €



UDM ECO-NEXT

Le unità di decontaminazione dei materiali ECO-NEXT sono concepite per una entrata e una uscita dei materiali in tutta sicurezza dalla zona confinata all'area pulita e viceversa. ECO-NEXT é un sistema modulare variabile (nella forma, dimensione ed equipaggiamento) in modo da rispondere alle diverse esigenze della decontaminazione.

Le UDM deconta si completano con unità filtrazione acque reflue (ad es. AS200, AS300 e AS300 CG) per un corretto smaltimento delle acque contaminate.

Le UDM deconta si integrano anche con vasta gamma di estrattori, dotati di diverse tipologie di filtri, per proteggere gli operatori e l'ambiente esterno dal pericolo presente nelle zona confinata.



Versione a 2 camere

- 1 porta a due battenti (per entrata) comprese di griglie d'aerazione
- Le due camere sono separate da una barriera con FLAP semitrasparenti,
- l'accesso alla zona confinata è anch'esso fornito di FLAP.
- Gli elementi tetto sono dotati di inserti in Plexiglass semitrasparenti per accesso luce naturale
- Gli elementi parete sono dotati di buona coibentazione contro il freddo e il caldo, le superfici sono lisce e uniformi per una migliore pulizia interna ed esterna
- Le UDM sono dotate di attacchi GEKA per allacci idrici a sicura tenuta nel tempo
- Nel confinamento è presente un doccino per la pulizia dei materiali
- Alla base vi è un doppio pavimento: grigliato superiormente e vasca sotto per un facile drenaggio e raccolta delle acque reflue.

Specifiche tecniche:

Dimensioni per camera, int. (AxBxH):

- Modello 900: 1'780x880x2'195 mm
- Modello 1400: 1'780x1'380x2'195 mm

Dimensioni per camera, est. (AxBxH):

- Modello 900: 1'800x900x2'230 mm
- Modello 1400: 1'800x1'400x2'230 mm

Carico a mq

Max. 1'000 kg

Optionals

- Fondo per movimentazione PLT
- PLT in plastica rigida per una migliore pulizia
- Rampe
- Mobilio per UDM
- Attacchi per compressore
- Illuminazione
- Dispositivi per il trattamento delle acque
- Paranco per movimentazione Big Bag/ carichi sospesi
- Automatismi di apertura porte
- Allarmi e semafori per accesso regolato alla UDM



UDM ECO-NEXT 900

2 camere, 1 porta a battente, 2 Flap
2 camere, 3 porte avvolgibili manuali



Art. 182636

6.356,00 €



Art. 182640

10.160,00 €



ECO-NEXT 900

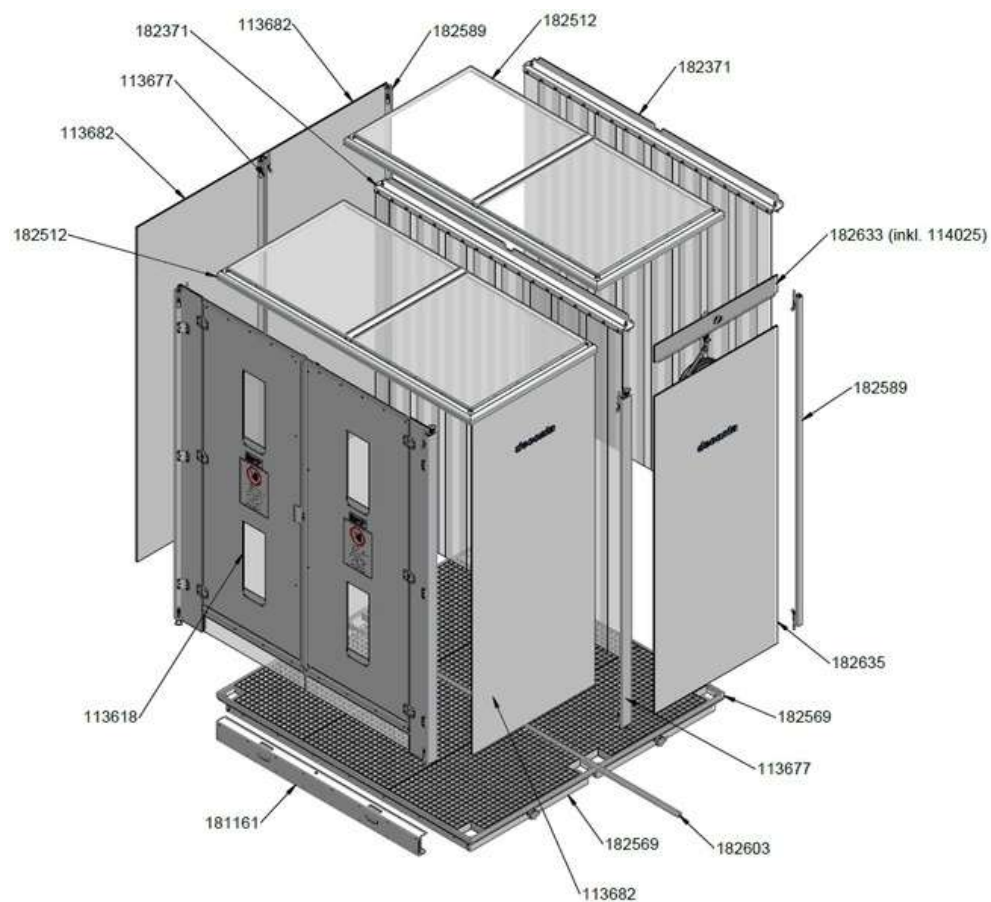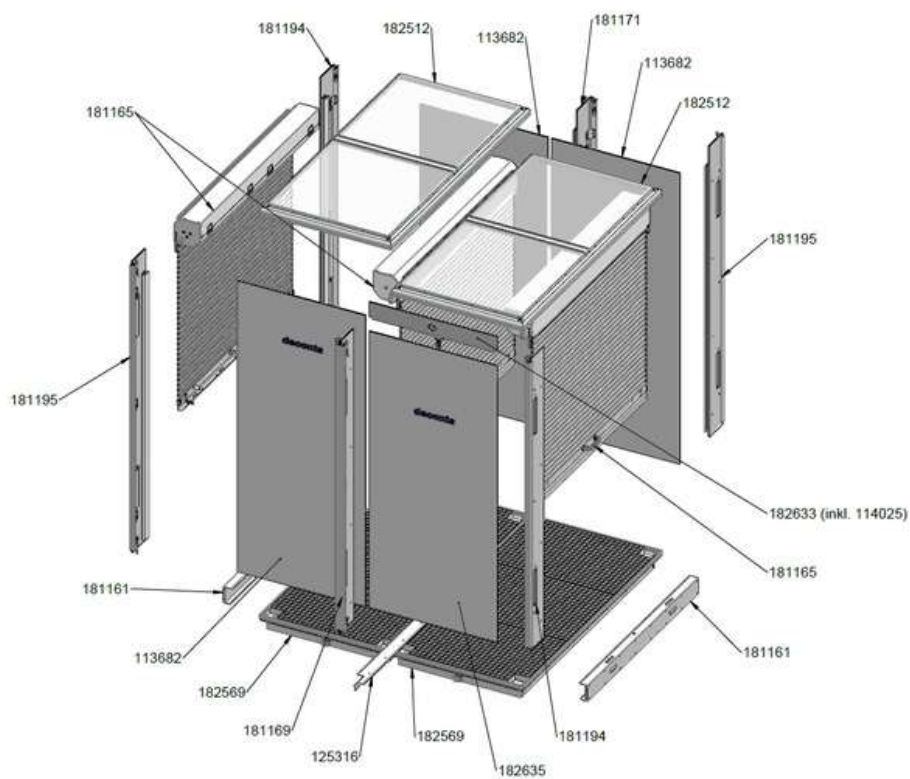

ECO-NEXT 1400

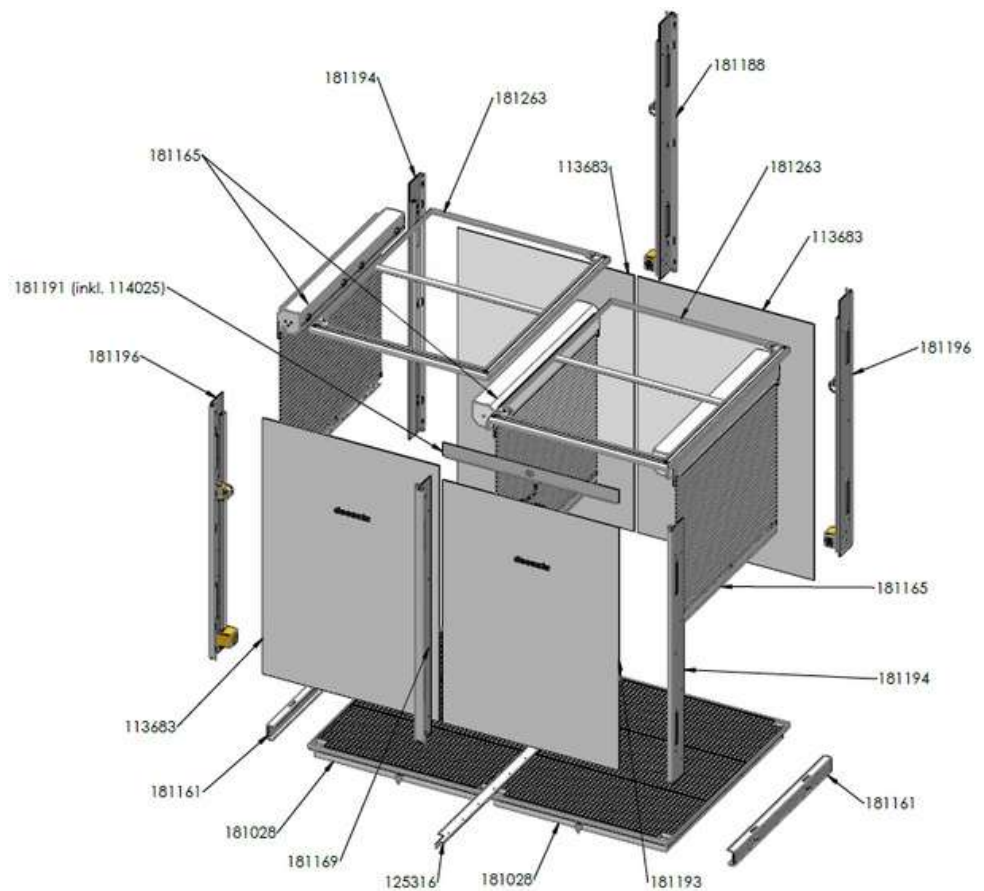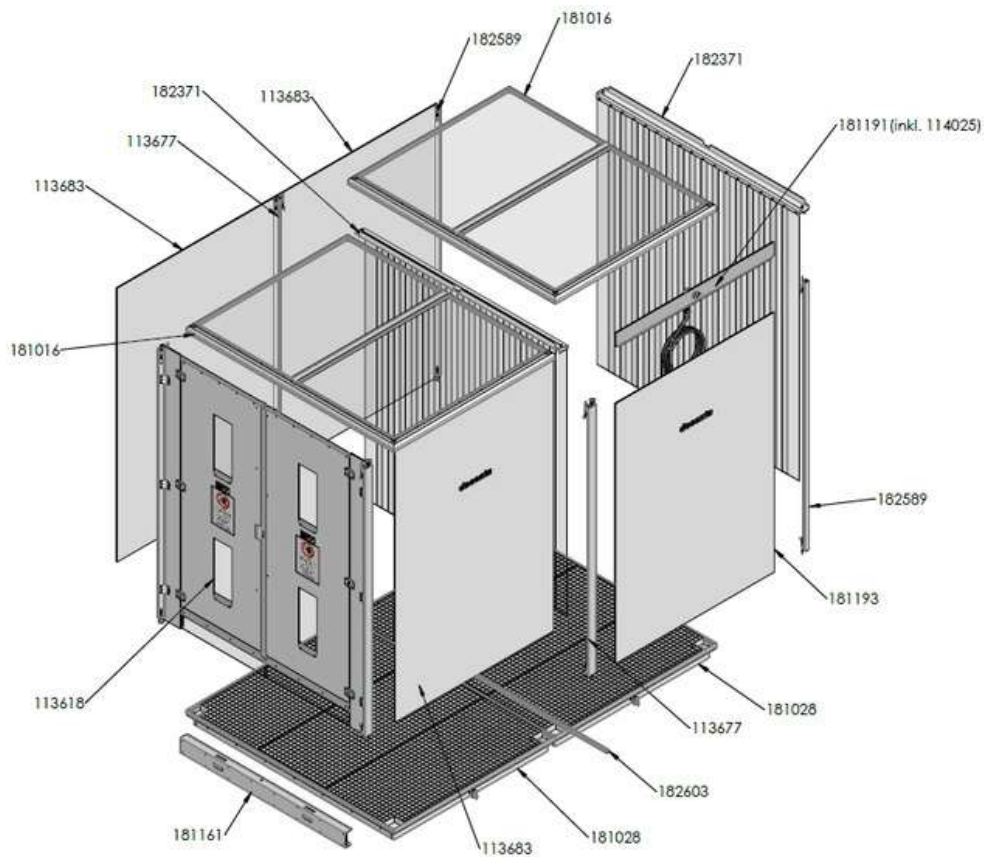

ECO-NEXT 1400

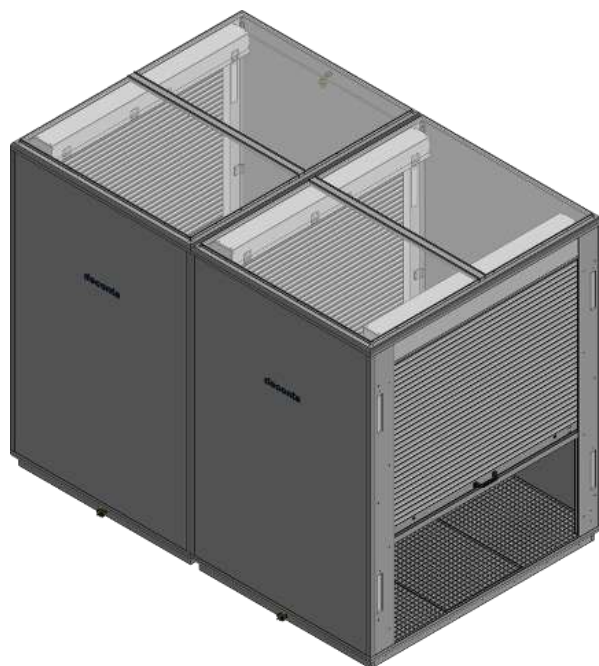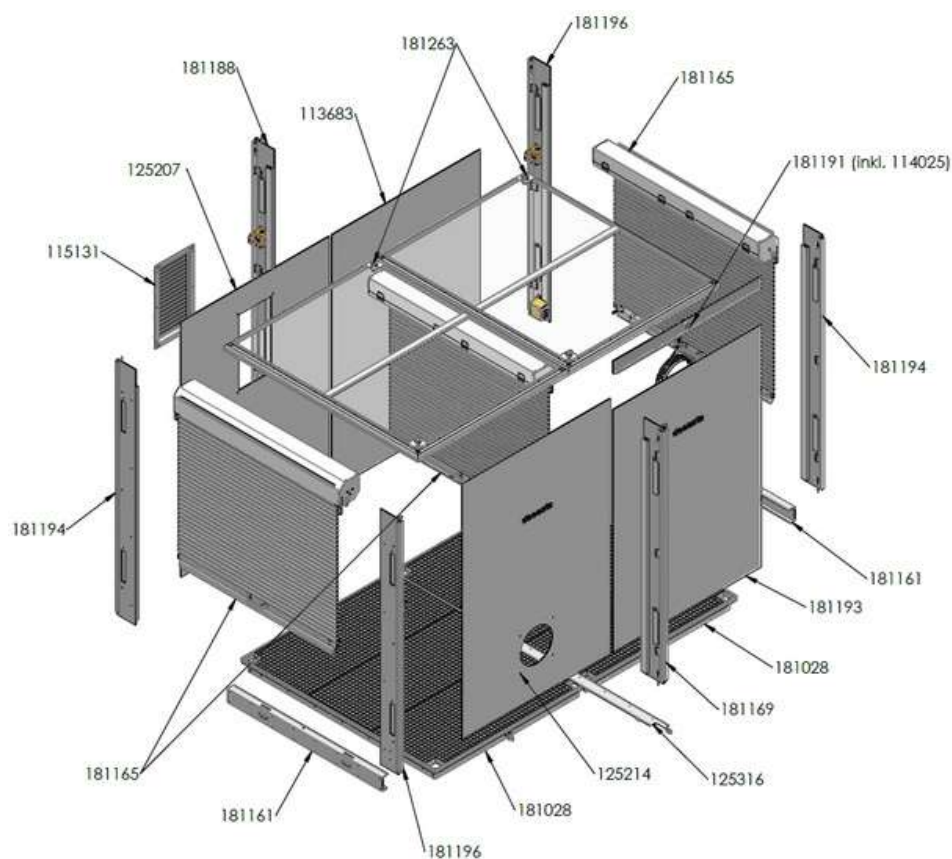

UDM ECO-NEXT 1400

2 camere, 1 porta a battente, 2 Flap
 2 camere, 3 porte avvolgibili manuali
 2 camere, 3 porte avvolgibili
 con chiusure regolate
 2 camere, 3 porte avvolgibili elettriche
 con chiusure regolate

Art. 182372

7.483,00 €

Art. 181197

11.290,00 €

Art. 182396

14.674,00 €

Art. 181236

14.820,00 €



UNITÀ GESTIONE ACQUE

Le unità gestione acque di deconta forniscono acqua calda alle docce delle UDP e allo stesso tempo raccolgono le acque di risulta e le filtrano prima di essere liberate nella rete acque grigie. Le unità gestione acque deconta sono dotate di telaio molto robusto, pompe di sicura affidabilità e durata. Spesso sono dotate di serbatoio interno con possibilità di carico dall'alto, disponibili con sistema stepbystep.

Attacchi idraulici GEKA in ottone con innesto a ghiera, facili, sicuri e duraturi. Le unità sono dotate di centralina, impianto elettrico e sistemi di sicurezza a norma e di qualità. Tutte le gestioni acque con boiler deconta sono costruite nel rispetto del D.Lgs. 18/2023, oggi aggiornato e rafforzato dal D.Lgs. 10 giugno 2025, n. 102, entrato in vigore il 19 luglio 2025 in materia acque potabili, anche nell'uso doccia.



C60 L Unità gestione acque con boiler

Misure: 510 x 520 x 1000 mm
Peso compreso filtri: 51,5 kg
Allacciamento: 230 V
Assorbimento: 11 A
Potenza riscaldante: 2000 W
Serbatoio: 60 L
Stadi filtri: 2 da 10"



Art. 628 4.887,00 €



C110 L Unità gestione acque con boiler

Misure: 606 x 606 x 1115 mm
Peso compreso filtri: 54,00 kg
Allacciamento: 230 V
Assorbimento: 9 A
Potenza riscaldante: 2000 W
Serbatoio: 110 L
Stadi filtri: 3 da 10"

Art. 564 5.462,00 €

SW 400 V Unità gestione acque con riscaldamento elettrico in continuo

Misure: mm 743 x 781 x 1074
Peso compreso filtri: 60,00 kg
Allacciamento: 400 V
Assorbimento: 32 A
Potenza in uscita dello scalda-acqua in continuo: 21 kW
Serbatoio: in continuo
Portata acqua della doccia: max 10 lt/min
Stadi filtri: 3 da 10"



Art. 123269 5.590,00 €

SW50 L Unità gestione acque con boiler

Misure: 502 x 492 x 1069 mm
Peso compreso filtri: 44,5 kg
Allacciamento: 230 V
Assorbimento: 9 A
Potenza riscaldante: 2300 W
Serbatoio: 50 L
Stadi filtri: 2 da 10"



Art. 856 3.932,00 €



AS200 Unità filtrazione acque

Misure: 611 x 240 x 517 mm
Peso compreso filtri: 16,00 kg
Allacciamento: 230 V
Potenza max: 0,45 Kw
Portata acqua: 28 l/min
Stadi filtri: 2 da 10"

Art. 823 1.232,00 €

AS300 Unità filtrazione acque

Misure: 795 x 285 x 695 mm
Peso compreso filtri: 25,50 kg
Allacciamento: 230 V
Potenza max: 0,45 Kw
Portata acqua: 30 l/min
Stadi filtri: 3 da 10"



Art. 328 2.630,00 €

AS300CG Unità filtrazione acque

Misure: 655 x 462 x 775 mm
Peso compreso filtri: 56,00 kg
Allacciamento: 230 V
Potenza max: 0,45 Kw
Portata acqua: 30 l/min
Stadi filtri: 1 filtro a sacco + 3 da 10"



Art. 539 4.121,00 €




AS300S Unità filtrazione acque

Misure: 700 x 1050 x 1200 mm
Peso compreso filtri: 54,00 kg
Allacciamento: 230 V
Potenza assorbita: 730 W e 1 filtro
Portata acqua: 100 l/min
Stadi filtri: 2, un filtro a sacco riutilizzabile da 200µm e un filtro a sacco da 5µm

Art. 328a 6.226,00 €

AS200B Unità gestione acque con boiler

Misure: 611 x 540 x 517 mm
Peso compreso filtri: 22,5 kg
Allacciamento: 230 V
Potenza max: 0,45 Kw
Portata acqua: 28 l/min
Stadi filtri: 2 da 10"
Serbatoio: 10 L
Potenza riscaldante: 1200 W

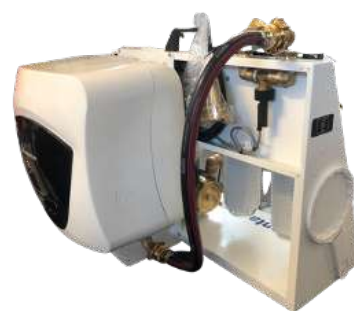

Art. AU4999 1.854,00 €

SW120L Unità filtrazione acque con boiler

Misure: 750 x 850 x 1140 mm

Peso compreso filtri: 63,00 kg

Allacciamento: 230 V

Capacità riscaldante: 3000 W

Serbatoio acqua: 120 l


Stadi filtri: 3 da 10"

ideale per gestire 2 docce simultaneamente

1 pompa di immissione, 2 pompe di pescaggio



Art. 857 6.009,00 €

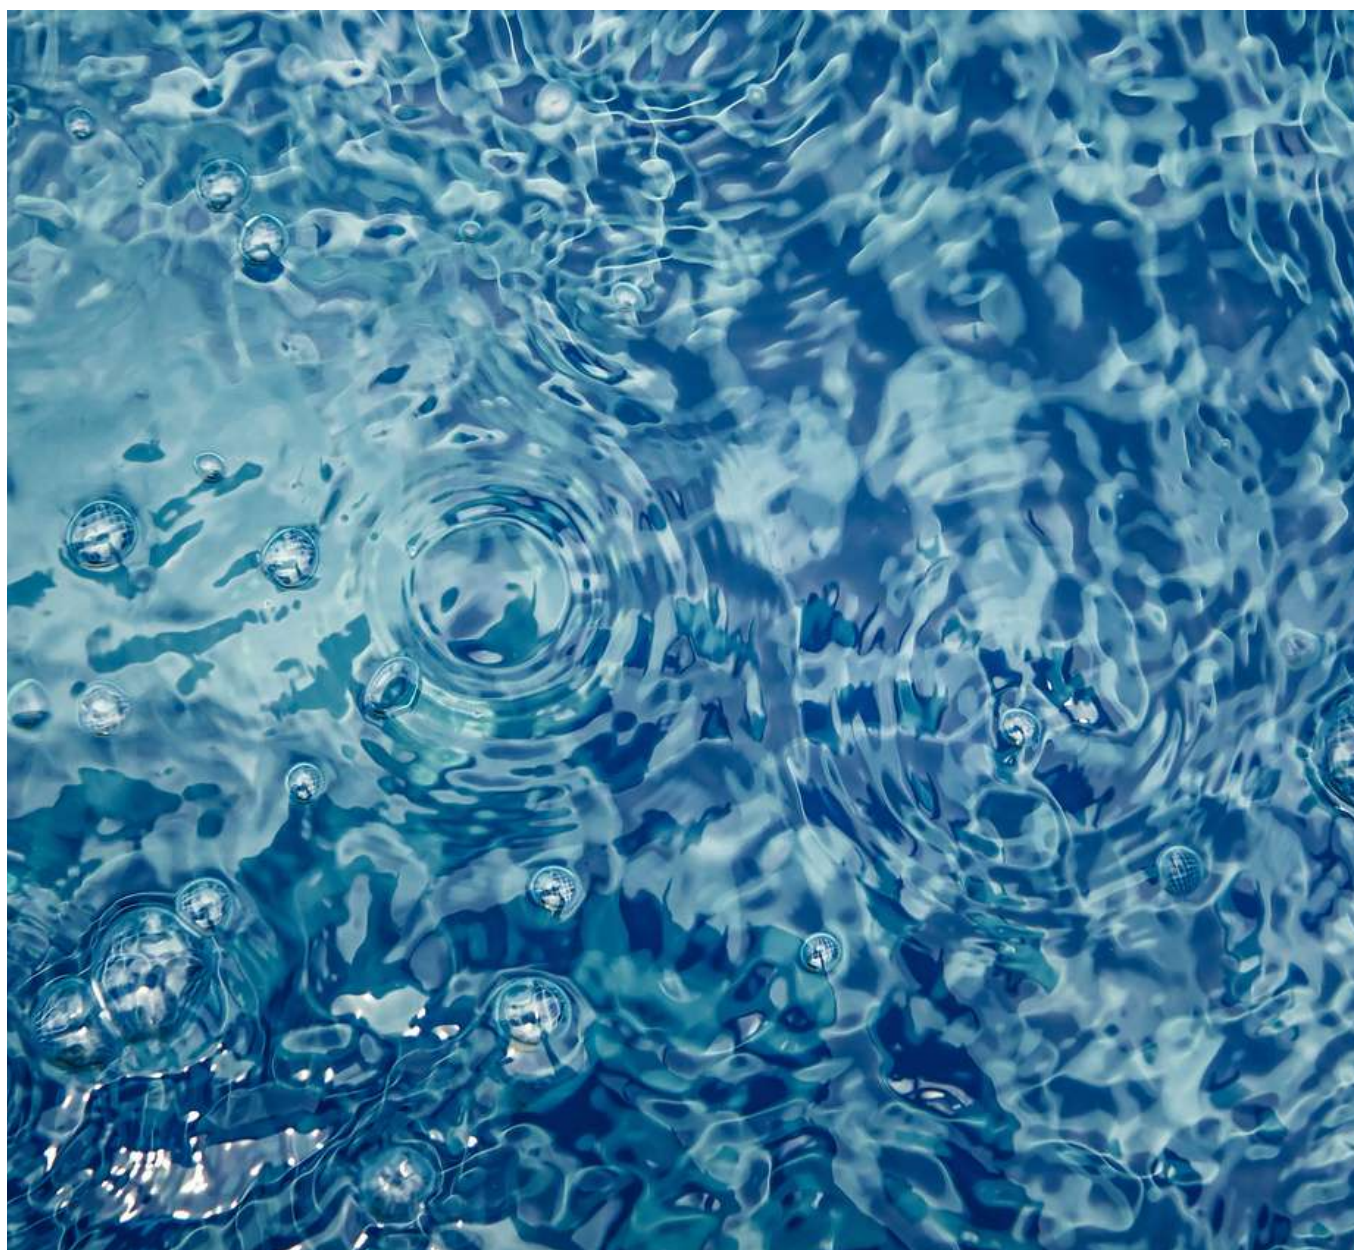

Filtrazione acque



Dimensioni

Filtro 10" da 1µm
Filtro 10" da 5µm
Filtro 10" da 25µm
Filtro 10" da 50µm
Filtro 10" da 200µm
Filtro 20" da 1µm
Filtro 20" da 5µm
Filtro 20" da 25µm
Filtro 20" da 50µm

Articolo


AU415 3,66 €
AU541 3,66 €
AU543 3,66 €
AU544 3,66 €
AU1153 3,66 €
AU47 6,52 €
AU546 6,52 €
AU548 6,52 €
AU46 6,52 €

Sacco filtrante riutilizzabile da 5µm
Sacco filtrante riutilizzabile da 200µm

AU1629 14,60 €
AU1630 22,34 €

ESTRATTORI SERIE SMART DEC

Smart dec é la linea di estrattori deconta di quarta generazione, compatti, leggeri, robusti, di facile uso e manutenzione. Per una messa in depressione o sovrappressione del locale oggetto di confinamento dinamico.

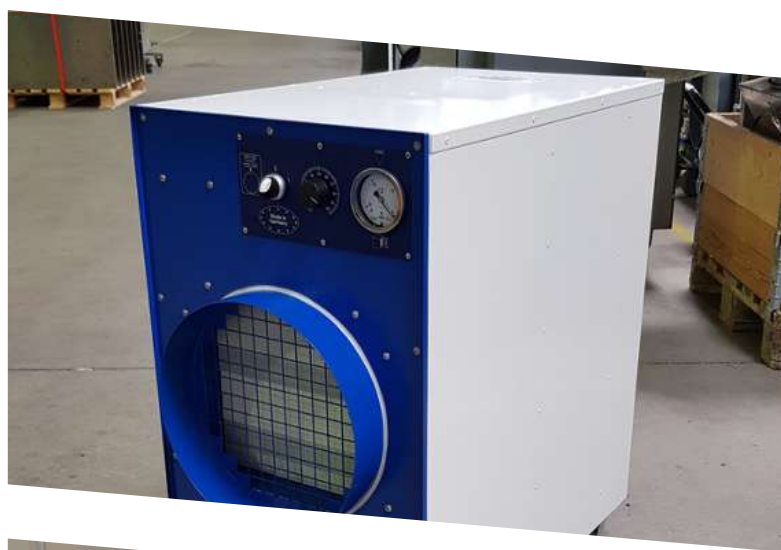

S50 estrattore

Misure: 530 x 386 x 397 mm
Peso compreso filtro: 21,5 kg
Allacciamento: 230 V
Assorbimento: 1,2 A
Potenza motore: 0,21 kW
Flusso volume senza filtro: 1.700 m³/h
Flusso volume con filtri: 900 m³/h
Stadi filtri: 2
Flangia di aspirazione: diam. 150 mm
Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14



S50 SE Art. 752 2.070,00 €

S200 estrattore

Misure: 745 x 410 x 790 mm
Peso compreso filtro: 45 kg
Allacciamento: 230 V
Assorbimento: 2,6 A
Potenza motore: 0,385 kW
Flusso volume senza filtro: 3.000 m³/h
Flusso volume con filtri: 2.300 m³/h
Stadi filtri: 2
Flangia di aspirazione: diam. 300 mm
Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14



S200 SE Art. 753 2.760,00 €
S200 SRE Art. 754 4.140,00 €

S300 estrattore

Misure: 845 x 718 x 790 mm
Peso compreso filtro: 66 kg
Allacciamento: 230 V
Assorbimento: 4,0 A
Potenza motore: 0,78 kW
Flusso volume senza filtro: 6.000 m³/h
Flusso volume con filtri: 4.200 m³/h
Stadi filtri: 2
Flangia di aspirazione: diam. 450 mm
Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14



S300 SE Art. 755 3.510,00 €
S300 SRE Art. 756 5.305,00 €

SNAP per estrattore S300



SNAP per filtro a tasca

Art. 834 530,00 €

SNAP per filtro HEPA / Cella carboni attivi

Art. 830 437,00 €



S500 estrattore

Misure: 1080 x 750 x 1145 mm

Peso compreso filtro: 117 kg (con snap +42 kg)

Allacciamento: 230 V

Assorbimento: 13 A

Potenza motore: 2x 1,3 kW

Flusso volume senza filtro: 13.300 m³/h

Flusso volume con filtri: 10.300 m³/h

Stadi filtri: 2/3 con Snap

Flangia di aspirazione: diam. 450 mm

Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14

S500 SE Art. 852 6.520,00 €

SNAP Art.853 782,00 €

S400 estrattore

Misure: 880 x 720 x 810 mm

Peso compreso filtro: 88 kg

Allacciamento: 230 V

Assorbimento: 7 A

Potenza motore: 1,3 kW

Flusso volume senza filtro: 7.000 m³/h

Flusso volume con filtri: 5.400 m³/h

Stadi filtri: 2

Flangia di aspirazione: diam. 450 mm

Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14



S400 SE Art. 833 3.800,00 €

ESTRATTORI SERIE GREEN DEC

Green dec é la linea High Tech di estrattori Deconta. Cassa in acciaio di spessore maggiorato, verniciatura a polveri, doppia cassa, tripla sigillatura del filtro. Componenti elettroniche e meccaniche in sovrappressione. Ridotti consumo, longevità e qualità assicurata.



G50 estrattore

Misure: 525 x 390 x 390 mm
Peso compreso filtro: 18,8 kg
Allacciamento: 230 V
Assorbimento: 1,2 A
Potenza motore: 0,21 kW
Flusso volume senza filtro: 1.500 m³/h
Flusso volume con filtri: 1.100 m³/h
Stadi filtri: 2
Flangia di aspirazione: diam. 150 mm
Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14



G50 SE Art. 648 3.256,00 €

G100 estrattore



Misure: 770 x 410 x 410 mm
Peso compreso filtro: 27,5 kg
Allacciamento: 230 V
Assorbimento: 2,5 A
Flusso volume senza filtro: 2.300 m³/h
Flusso volume con filtri: 1.650 m³/h
Stadi filtri: 3
Flangia di aspirazione: diam. 300 mm
Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14

G100 SE Art. 617 4.070,00 €
G100 SRE Art. 698 6.359,00 €

G200 estrattore

Misure: 970 x 410 x 840 mm
Peso compreso filtro: 55 kg
Allacciamento: 230 V
Assorbimento: 4,0 A
Flusso volume senza filtro: 4.500 m³/h
Flusso volume con filtri: 3.000 m³/h
Stadi filtri: 3
Flangia di aspirazione: diam. 300 mm
Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14



G200 SE Art. 638 5.610,00 €
G200 SRE Art. 700 7.920,00 €

G300 estrattore

Misure: 1150 x 720 x 840 mm
Peso compreso filtro: 79 kg
Allacciamento: 230 V
Assorbimento: 8 A
Flusso volume senza filtro: 8.000 m³/h
Flusso volume con filtri: 5.150 m³/h
Stadi filtri: 3
Flangia di aspirazione: diam. 450 mm
Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14



G300 SE	Art. 641	6.820,00 €
G300 SRE	Art. 702	9.790,00 €



G400 estrattore

Misure: 1200 x 720 x 1150 mm
Peso compreso filtro: 105 kg
Allacciamento: 380 V
Assorbimento: 5 A
Flusso volume senza filtro: 9.500 m³/h
Flusso volume con filtri: 7.800 m³/h
Stadi filtri: 3
Flangia di aspirazione: diam. 450 mm
Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14

G400 SE	Art. 748	10.010,00 €
G400 SRE	Art. 749	12.320,00 €

G500 estrattore

Misure: 1180 x 785 x 955 mm
Misure FG5: 715 x 720 x 1150 mm
Peso corpo macchina: 110 kg - Peso unità filtraggio: 63 kg
Allacciamento: 380 V
Assorbimento: 9,0 A
Flusso volume senza filtro: 15.000 m³/h
Flusso volume con filtri: 12.000 m³/h
Stadi filtri: 3
Flangia di aspirazione: diam. 450 mm
Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14



G500 SE	Art. 742	16.744,00 €
G500 SRE	Art. 743	19.360,00 €

G600 SRE estrattore

Misure: 2990 x 1720 x 2380 mm
Peso compreso filtro: 1100 kg
Allacciamento: 380 V, 32 A
Assorbimento: 20 A
Flusso volume con filtri: 35.000 m³/h
Stadi filtri: 3

Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14



G600 SRE Art. 739 42.350,00 €



G700 SRE estrattore

Misure: 2990 x 2435 x 2890 mm
Peso compreso filtro: 2200 kg
Allacciamento: 400 V, 63 A
Assorbimento: 35 A
Flusso volume con filtri: 70.000 m³/h
Stadi filtri: 3

Filtro HEPA: secondo EN 1822 classe H13 o H14

G700 SRE Art. 704 79.200,00 €



DECOPIPE tubi per estrattori

Tubo flessibile in tessuto di poliammide spalmato di PVC su due lati, con spirale di rinforzo. Altamente resistente, facile da pulire.
Lunghezza: 10 ml

Tubo aspirazione/espulsione dm 100 mm	Art. AU734	75,00 €
Tubo aspirazione/espulsione dm 150 mm	Art. AU735	84,00 €
Tubo aspirazione/espulsione dm 300 mm	Art. AU736	164,00 €
Tubo aspirazione/espulsione dm 450 mm	Art. AU1061	432,17 €



FLEXPIPE 450 tubo espulsione

Tubo flessibile in polipropilene trasparente, spessore 200 μ .
Diam: 450 mm
Lunghezza: 10 ml o multipli.
Costo a ml.

Art. AU4856

€3.20



FLEXPIPE 300 tubo espulsione

Tubo flessibile in polipropilene trasparente, spessore 50 μ .
Diam: 300 mm
Lunghezza: 10 ml o multipli.

Bobina da 400 ml, peso ca. 20 Kg

Costo a ml: **€ 2,20**

Costo a bobina: **€ 360,00**

Art. AU5698



Filtri H13 per estrattori

Dimensioni	Classe filtro	Numero dell' articolo	Profondità pieghe	Superficie filtro	Peso	Flusso aria
mm			mm	m²	kg	DOP-/DEHS *
						m³/h
910x610x292	H 13	AU4690	280	46	15,5	6200
610x610x292	H 13	AU4689	280	32,5	9,5	5700
610x305x292	H 13	AU4691	280	15,9	8,5	3400
305x305x292	H 13	AU4692	280	7,5	5	1800
305x305x150	H 13	AU3663	100	3,6	2,5	1100
305x305x68	H 13	AU1437			1,5	400
287x287x149	H 13	AU4693	100	3	3	1100



Art. AU4690	519,00 €
Art. AU4689	282,00 €
Art. AU4691	216,00 €
Art. AU4692	167,00 €
Art. AU3663	360,00 €
Art. AU1437	223,00 €
Art. AU4693	135,00 €



Filtri F5 formato tasca per estrattori

Dimensioni:

305 x 305 x 300 mm, Qualità filtro F5

305 x 610 x 300 mm, Qualità filtro F5

610 x 610 x 360 mm, Qualità filtro F5

592 x 592 x 600 mm, Qualità filtro F5

910 x 610 x 360 mm, Qualità filtro F5

Art. AU561 24,96 €

Art. AU2781 26,55 €

Art. AU1288 38,00 €

Art. AU1755 45,93 €

Art. AU1559 51,43 €



Filtri intermedi e prefiltri



Prefiltri e filtri intermedi

Per impianti o apparecchiature atti alla prefiltrazione di ogni genere inclusa la filtrazione di polveri finissime.

Scatole da 12 filtri.

Costo a filtro.

Dimensioni

Articolo

Prefiltro 305x305x47 mm, G3 (EU3)	BO2087	5,64 €
Prefiltro 290x290x23 mm G3 (EU3)	AU5357	12,80 €
Prefiltro 610x305x47 mm, G3 (EU3)	BO2085	7,02 €
Prefiltro 610x610x47 mm, G3 (EU3)	BO2081	11,16 €
Prefiltro 910x610x47 mm, G3 (EU3)	BO2079	14,64 €
Filtro intermedio 305x305x47 mm, G4 (EU4)	BO2088	5,88 €
Filtro intermedio 610x305x47 mm, G4 (EU4)	BO2086	7,32 €
Filtro intermedio 610x304x48 mm G4 (EU4)	AU5813	15,40 €
Filtro intermedio 610x304x298 mm G4 (EU4)	AU4662	16,00 €
Filtro intermedio 592x287x48 mm, G4 (EU4)	AU5812	23,00 €
Filtro intermedio 610x610x47 mm, G4 (EU4)	BO2082	12,14 €
Filtro intermedio 910x610x47 mm, G4 (EU4)	BO2080	16,56 €

Cellule a carboni attivi AK-292

Descrizione della cella ricaricabile a carbone attivo AK-292. Da abbinare agli estrattori deconta e/o relativi SNAP.

La cella a carboni attivi AK-292 è progettata per assorbire gas e odori presenti nell'atmosfera. L'intero alloggiamento del filtro è realizzato in acciaio inox resistente alla corrosione; durata del prodotto: praticamente illimitata. Le aperture di riempimento e svuotamento su ciascun lato consentono di riempire l'alloggiamento. Le camere di carbone a forma di V forniscono un grande volume di carbone con una minore perdita di pressione. La cella a carbone attivo ricaricabile AK-292 viene fornita in quattro misure standard di alloggiamento. A seconda dell'applicazione, può essere combinata con filtri HEPA, ULPA, a tasca, intermedi e/o prefiltri in modo da bloccare diverse forme di aggressione.

Informazioni generali sui Carboni Attivi

Il tipo e la quantità di carbone attivo dipendono dal tipo di inquinante, dalla sua concentrazione e dalla portata d'aria desiderata.

Se il tipo di carbone attivo non è noto, vi preghiamo di fornirci i dati di cui sopra. In collaborazione con un laboratorio specializzato, possiamo aiutarvi a scegliere il tipo di carbone necessario.

Varie

Grazie alla nostra vasta gamma di prodotti, possiamo offrirvi estrattori per il trattamento dell'aria con celle a carbone attivo AK-292 in vendita e/o noleggio.



Dimensioni cella

Cella a C.A.	AK-292, 305x305x292 mm
Cella a C.A.	AK-292, 305x610x292 mm
Cella a C.A.	AK-292, 610x610x292 mm
Cella a C.A.	AK-292, 610x910x292 mm

Articolo

BO2365
BO2366
BO2367
BO2368

Costo

818,00 €
1.198,00 €
1.958,00 €
2.528,00 €

Dimensioni

Cella a C.A.	AK-292, 305x305x292 mm
Cella a C.A.	AK-292, 305x610x292 mm
Cella a C.A.	AK-292, 610x610x292 mm
Cella a C.A.	AK-292, 610x910x292 mm

quantità necessaria in kg

6.75 kg
13.50 kg
32.00 kg
51.00 kg

Carbone attivo SC 40 Art. AU5361

costo di fornitura e riempimento

64,73 €
129,44 €
306,81 €
488,98 €

CARBONI ATTIVI		deconta pure air												
Campo di utilizzo	carboni attivi in polveri		carboni attivi in granuli				Carboni attivi in pellets						Carboni attivi impregnati	
	DETH90	DECW20	DEK48S	DEK83S	DEK814	DEC46	DESIL15		DESIL40		DESC40	DESC44	DEAG03	DEJ42
COD.								AU113	AU1448	AU2576	AU 1261			AU1463
Purificazione aria in genere, odori, gas scarico						●			●		●			
Biogas											●			●
Gas da catalizzatori	●											●		
Rimozione olii condensati			●											
Declorazione				●	●								●	
Rimozione vernici		●												
Gas da lavorazione olii vegetali/animali	●													
Galvanica	●				●		●							
Lavorazioni alimentari in genere	●	●												
Glicerina			●										●	
Lavorazioni farmaceutiche in genere	●	●												
Solventi						●					●	●		
Fumi tabacco							●							
Cianuro di potassio										●				
Gas da saldatura											●			
Idrogeno solforato														●
Idrocarburi in genere, PCB (policlorobifenili)								●			●			



ASPIRATORI PER POLVERI CONTAMINATE

Deconta vanta un range di aspirapolveri che spazia tra il piccolo e raffinato supporto alla bonifica amianto di pochi mq, agli aspirapolveri carrellati in grado di raccogliere polveri pesanti dalla grande demolizione e con filtri autopulenti. Tutti dotati di filtrazione assoluta e spesso in grado di aspirare liquidi. Il loro corretto uso rende le operazioni di bonifica sicure per la salute dell'operatore e di chi opera nelle vicinanze.



ASPIMAX A1 HD

Aspirapolvere studiato per la raccolta di polveri fini pericolose, in particolare amianto. Dotato di motore by-pass, sistema di pulizia del filtro semiautomatica con comando. Filtro H13. Telaio in acciaio, capacità serbatoio: 25 L.

Peso: 22 Kg

AU4807 Filtro Hepa H14

Art. AU4804

€ 1.018,00



ASPIMAX A11 Longopac

Aspirapolvere studiato per la raccolta di polveri fini pericolose, in particolare amianto. Dotato di 1 motore a impulsi, sistema di pulizia del filtro automatico, filtrazione a 2 stadi: prefiltro H14, filtro Ulpa 15. Telaio in acciaio, capacità serbatoio: Longopac da 22 m. Peso: 26 Kg

AU4808 filtro ULPA 15

AU4993 Prefiltro H14

Art. AU4894

€ 1.702,00

ASPIMAX A2 HD

Aspirapolvere studiato per la raccolta di polveri fini pericolose, in particolare amianto. Dotato di 2 motori by-pass, sistema di pulizia del filtro semiautomatica con comando. Filtro H13. Telaio in acciaio, capacità serbatoio: 35 L.

Peso: 42 Kg

AU4807 Filtro Hepa H14 x 2

Art. AU4812

€ 1.817,00





NILFISK ATTIX 30-OH-PC

Aspirapolvere studiato per la raccolta di polveri fini pericolose, in particolare amianto. Filtro H13.

Capacità serbatoio: 30 L.

Peso: 10 Kg

Art. AU2771

€ **1.181,00**

NILFISK ATTIX 751-OH-PC

Aspirapolvere studiato per la raccolta di polveri fini pericolose, in particolare amianto. Filtro H13. Telaio in acciaio.

Funzionamento: polveri/liquidi

Peso: 25 Kg

Art. AU2110



€ **2.377,00**



NILFISK ATTIX 751-71-PC

Aspiratore per liquidi con pompa ad immersione, dotato di scarico automatico. Dislivello massimo 9 m, distanza max 50 m. Potenza aspirazione liquidi: 200 l/min. Potenza espulsione liquidi raccolti: 310 l/min

Capacità serbatoio: 70 L.

Peso: 31 Kg

Art. AU2105

€ **5.727,00**

ASPIMAX A2 HD SELF CLEAN

Aspirapolvere studiato per la raccolta di polveri fini pericolose, in particolare amianto. Dotato di 2 motori by-pass, sistema di pulizia del filtro automatica. Filtri H13. Telaio in acciaio, capacità serbatoio: 35 L.

Peso: 42 Kg

AU4807 Filtro Hepa H14 x 2

Art. AU4816

€ 2.472,00



ASPIMAX A3 HD Longopac

Aspirapolvere studiato per la raccolta di polveri fini pericolose, in particolare amianto. Dotato di 2 motori by-pass, sistema di pulizia del filtro automatica. Filtro ULPA 15. Telaio in acciaio scomponibile, dotato di Longopac 22 m.

Peso: 61 Kg

AU4808 filtro ULPA 15 x 2

Art. AU4815

€ 3.783,00



ASPIMAX W4

Aspirapolvere adatto sia a liquidi che polveri. Dotato di galleggiante di spegnimento, 2 motori tipo By-pass,

Peso: 25 Kg.

Capacità serbatoio: 40 L.

Art. AS2777a

€ 1.477,00



FILTRI per ASPIRAPOLVERI

AU4807 Filtro Hepa H13
 Au4808 Filtro Ulpa 15
 AU4993 Prefiltro H14

182,00 €
 158,00 €
 110,00 €



Mini scatola da 4 sacchi da 22 ml
 AU5062

160,00 €



Maxi scatola da 1 sacco da 90 ml
 AU5601

120,00 €

Longopac



ASPIMAX W5

Aspirapolvere adatto sia a liquidi che polveri. Dotato di galleggiante di spegnimento, 2 motori tipo By-pass. Dotato di pompa e tubo di espulsione liquidi. Lavora in contemporanea in aspirazione ed espulsione. Possibilità di sacco raccogli detriti

Peso: 39 Kg.

Capacità serbatoio: 40 L.

Art. AU4922

€ 2.450,00



ASPIMAX 333

Aspirapolvere studiato per la raccolta di polveri fini pericolose, in particolare amianto. particolarmente indicato per abbinamento a frese/scarificatrici. Dotato di Longopac, 3 motori By-pass. Potenza: 3300 W, 14,4 A. 3 Filtri H14. Superficie filtrante: 25.500 cm², pulizia filtro in automatico. Peso: 92 Kg
Bocchettone: 60 mm

Art. AU5639

4.814,00



ME 8000 SE

Aspirapolvere con tramoggia per Big Bag. Aspira tramite 2 tubi diam. 300 mm. Adatto a detriti e polveri fini pericolose, classificate H. Filtri autopulenti.

Peso: 1300 Kg.

Capacità serbatoio interno : 250 L.

Volume aria trattato: 8000 m³/h

Art. 634

Quotazione a richiesta a seconda degli optional richiesti.



Minivac

Aspirapolvere di ridotte dimensioni, per polveri fini pericolose, H, facilmente trasportabile, leggero, sicuro. Nel kit vi sono 2,75 ml di corrugato, spazzola e beccuccio.

Peso: 7,4 Kg

Potenza: 1100 W

Capacità sacco interno : 3 L

Volume aria trattato: 193 m³/h

Art. AU8016S

€ 1.276,00



ME12

Aspirapolveri fini e pesanti di grandi dimensioni, mobile. Ideale dove vi é la necessità di aspirare grandi quantità di polveri, di mobilità, garantendo un lavoro pulito senza contaminare l'ambiente circostante, garantendo la salute di chi opera nella bonifica.

Dim: 5300 x 2120 x 2010 mm

Peso: 1350 kg

Attacco tubi in aspirazione: 2 x Ø 300 mm

Volume d'aria trattato: 12000 m³/h

Attacco elettr.: 380V, 32A

Velocità di aspirazione: fino a 25 m³/s

Filtri plissettati, waterproof per la separazione delle polveri minerali, metalliche e altre polveri fini e grossi asciutte e umide. Sistema pulizia filtri automatico.

Aria in espulsione con particelle < 0,15 mg/m³ indipendentemente dalla concentrazione dell'aria iniziale.

Art. 565

Quotazione a richiesta a seconda degli optional richiesti.

LEVIGATRICI & FRESE

Nella gestione di una bonifica spesso si ha a che fare con la rimozione di rivestimenti a pavimento, a parete e/o soffitto. La rimozione a volte ha bisogno di interventi in profondità su superfici sia morbide che dure. La rimozione richiede l'utilizzo di attrezzature in grado di ridurre al minimo se non addirittura ad azzerare la formazione di polvere, spesso pericolosa, indesiderata.

Oggi questo con deconta é possibile.



AR 115 HD

Fresa con collegamento per aspirazione polveri fini. Softstart, Disco da 115 mm. Max profondità taglio 6 mm. Box incluso nel montaggio con accessori. Dischi per rimozione amianto non inclusi.

Peso: 3,1 Kg

Art. AE2672



€ 1.213,00



Dischi per AR 115

Disco grigio x sup. molto dure	Art. AU4710	€ 418,00
Disco rosso x sup. medio dure	Art. AU4708	€ 418,00
Disco blu x sup. medio/morbide	Art. AU4709	€ 484,00
Disco rosso/argento x lisciatura	Art. AU4713	€ 254,00
Disco oro x sup. morbide	Art. AU4711	€ 254,00
Disco con denti rotanti	Art. AU4707	€ 381,00

AR 250 HD

Fresa per pavimento con collegamento per aspirazione polveri fini, raccordo da 40 mm. Softstart, disco da 250 mm, 5 inserti inseribili. Potenza: 2,2 kW, 1430 giri/min, 230 V, 16 A. Aspiratore consigliato > 1,2 kW. Inserti per rimozione amianto non inclusi. Peso: 62 Kg

Art. AU4787



€ 3.421,00

Inserti per AR 250 HD

5 inserti arancio x cemento standard	Art. AU5308	€ 373,00
5 inserti verde x superfici particolarmente dure	Art. AU5309	€ 374,00
5 inserti marrone x superfici irregolari e dure	Art. AU5310	€ 373,00
5 inserti nero, Skraiper x colle, resine	Art. AU5311	€ 517,00



AR 350 HD

Levigatrice per pavimento con collegamento per aspirazione polveri fini. Softstart, regolatore di velocità, disco da 350 mm. Ideale per superfici di medie grandezze, telaio adattabile alla parete. Potenza: 4 Hp. Dischi per rimozione amianto non inclusi.
Peso: 96 Kg

Art. AU4788

€ 5.232,00

AR 500 HD

Levigatrice orbitale per pavimento con collegamento per aspirazione polveri fini. Softstart, regolatore di velocità, disco da 500 mm. Ideale per superfici medio/grandi, telaio adattabile alla parete. Potenza: 4 Hp. Dischi per rimozione amianto non inclusi.
Peso: 185 Kg

Art. AU4789

€ 8.382,00



A80 PRO

Fresa manuale a zero rilascio polveri
con motore brushless
Potenza: 1400W
Velocità: 10.500 rpm
Area di lavoro: 80 mm
Profondità: 0-12 mm
Raccordo di aspirazione: 50 mm
Peso: 4,5 Kg



Art. AE3048

€ 1.880,00



A26 PRO

Scarificatrice da pavimento a emissione polveri pari a zero.
Relativamente leggera, i pesi possono essere rimossi facilmente.
Motore brushless: potenza superiore e lunga durata.
Velocità di lavoro, assenza di polveri, rimozione perfetta dello strato desiderato.
Potenza: 2600W
Velocità: 5.000 rpm
Area di lavoro: 160 mm
Profondità: 0-12 mm
Raccordo di aspirazione: 75 mm
Peso: 50 Kg

Art. AE3049

€ 8.180,00

ASM125

Fresa manuale a zero rilascio polveri
con motore brushless
Potenza: 1250W
Velocità: 10.000 rpm
Disco: 125 mm
Raccordo di aspirazione: 37 mm - con adattatore 48 mm
Peso: 3,1 Kg



Art. AE3052

€ 880,00

ACF80 PRO

Trabattello mobile, strutturato per lavorare con A80 Pro. Struttura in alluminio. Rende il lavoro facile, veloce, pulito. Tempi di lavorazione enormemente ridotti rispetto a sistemi tradizionali.

Nel kit non è inclusa la fresa A80 PRO.

Peso: 75 Kg

Altezza: variabile max 3,50 m

Larghezza: 200 cm

Area di lavoro: regolabile circa 250 x 250 cm



Art. AE3050

€ 8.438,00



ERGOSYSTEM V2

Telaio mobile per rimozione superfici parete, l'altezza è variabile max 3,50 m. Larghezza variabile, max 3,00 m.

Fresa A80 PRO a zero rilascio polveri, non inclusa.

Potenza: 1400W

Velocità: 10.500 rpm

Area di lavoro: 80 mm

Profondità: 0-12 mm

Raccordo di aspirazione: 50 mm

Peso: 50 Kg

Art. AE3051

€ 4.790,00

TOPVAC 1200

Centrale di aspirazione, da utilizzare con EASYBAG QUATTRO, ha una potenza di aspirazione di 1.200 m³/h e possibilità di lavorare con tubazioni lunghe sino a 100 m. Dotata di filtri H14, 2 motori, protezione da sovrariscaldamento, controllo della depressione, IP55, comode ruote.

Volume di aspirazione: 2x600 m³/h

Potenza: 2x5,5 kW

Depressione: 335 mbar (regolabile)

Raccordi: 75 mm

Dim.: 155x60x113 cm

Peso: 330 Kg

Allaccio: 400V/32A/50Hz

Art. AU1381S



€ 17.500,00

EASYBAG QUATTRO

In presenza di grandi quantitativi di polveri/detriti contaminati Easybag Quattro é la risposta giusta. E' un serbatoio ciclone, dotato di 4 filtri H13, sistema elettronico di controllo polveri, allarme integrato, movimento idraulico.

Filtri: 4xH13

Pulizia filtri: con sistema pneumatico/manuale

Pressione minima: 10 L/min.

Pressione aria max: 5 bar

Depressione max: 450 mbar

Temperatura di esercizio: -15/50° C.

Raccordo: 75 mm

Alimentazione : 230V/3A/50Hz

Peso: 165 Kg

Art. AU1703S



€ 18.835,00



EASYBAG COLLECT

Prefiltro a ciclone, privo di filtrazione, ideale per polvere pesante, grandi quantità (ad es. sabbiatura), lunghezza max tubo 200 m, altezza di lavoro regolabile con manovella, capacità serbatoio 350Kg. Ideale in combinazione con EASYBAG QUATTRO e TOPVAC 1200.

Aspirazione max: 350 mbar

Dim: 1050x750x1850>3150 mm

Raccordo di aspirazione: 75 mm

Peso: 45 + 85 Kg

Art. AU1066S

€ 7.740,00

MINIBAG

Prefiltro a ciclone di contenute dimensioni, trattiene ca. il 90% delle polveri aspirate. Integrabile alla maggior parte degli aspiratori industriali per polveri pericolose presenti nel mercato. Altezza regolabile, minima di 116 cm. Ha un peso di soli 35 Kg.

Raccordo superiore: 75 mm

Adotta sistema Longopac.

Art. AU1531S



€ 1.880,00

UDB 100

Controllo dispersione polveri.

UDB 100 viene installata tra l'aspirapolveri e una fresa. Si può quindi controllare la depressione e se questa è troppo bassa o troppo alta, parte un segnale di allarme sonoro e visivo. UDB è in grado di alimentare la fresa e quindi in caso di problema, interrompere l'alimentazione.

Alimentazione: 230V/ 50Hz

Protezione El.: IP55

Depressione max: 240 mbar

Volume max: 1.200 m³/h

depressione d'esercizio: 5-20 mbar regolabile

Dim: 420x310x365 mm

Raccordo: 50 mm

Peso: 8,4 Kg

Art. AU1977S



€ 1.139,00



UDB 200

Controllo dispersione polveri.

UDB 200 viene installata tra l'aspirapolveri e una fresa. Si può quindi controllare la depressione e se questa è troppo bassa o troppo alta, parte un segnale di allarme sonoro e visivo. UDB è in grado di alimentare la fresa e quindi in caso di problema, interrompere l'alimentazione.

Alimentazione: 230V/ 50Hz

Protezione El.: IP55

Depressione max: 240 mbar

Volume max: 1.200 m³/h

depressione d'esercizio: 5-20 mbar regolabile

Dim: 420x310x365 mm

Raccordo: 75 mm

Peso: 8,4 Kg

Art. AU1980S

€ 1.139,00

Inserti per A80 PRO

Inserto verde Skraiper per superfici morbide
bitume/colle/resine/gesso

Art. AU5816

€ 767,00



Inserto blu per superfici di media durezza

Art. AU5814

€ 635,00



Inserto rosso x superfici molto dure

Art. AU5815

€ 942,00



Inserto argento x metallo

Art. AU1738S

€ 653,00



Inserti per A26 PRO

Inserto nero Skraper per superfici morbide
bitume/colle/resine/gesso

Art. AU5817

€ 1.312,00



Inserto blu per superfici di media durezza

Art. AU5818

€ 1.312,00



Inserto rosso x superfici molto dure

Art. AU1855S

€ 1.622,00



Inserto oro x metallo

Art. AU1903S

€ 1.622,00



Dischi per ASM125



Disco oro Skraper per superfici morbide
bitume/colle/resine/gesso

Art. AU0824S

€ 98,60



Disco rosso x superfici molto dure

Art. AU1414S

€ 98,60



Disco blu x superfici media durezza

Art. AU1942S

€ 98,60

Accessori

Tubo flessibile diam. 76 mm,
rinforzato, bobina da 20 ml

Art. AU5821

€ 620,00



Tubo flessibile diam. 51 mm,
rinforzato, bobina da 20 ml

Art. AU5820

€ 362,00

Bauletto con 6 inserti
per A80 PRO

Art. AU5819

€ 2.939,00



Strumenti di misurazione



Nell'ambito di lavori di bonifica, in contesti industriali produttivi, nelle ristrutturazioni e nelle emergenze spesso è necessario conoscere il contesto in cui operiamo e monitorare diversi valori critici di polveri, gas, batteri, spore, odori, ecc..



**AirControl Connect
AirSampler Connect
Life LT
EMA 200**

Dustlight

Rilevatore polveri fini
Dimensioni particelle: 0,3-10 μm
Risoluzione: 1 $\mu\text{m}/\text{m}^3$
Concentrazione: 0-10.000 $\mu\text{m}/\text{m}^3$
Portatile
Durata batteria: 40 ore
Dim. 69x69x32,5 mm
Peso: 149 g



Art. AE3053

€ 980,00



GASDETECTOR

Rilevatore gas a 4 canali
Rileva 4 tipi di gas: monossido di carbonio, idrogeno solforato, ossigeno e gas combustibile (LEL).
Tre forme di allarme: suono, luce e vibrazione.
Visualizzazione in tempo reale della potenza della batteria.
Batteria Litio/Ion XL
ATEX/IECEX

Art. AE2770

€ 355,00

ZR 1620 Contaparticelle

Rilevatore di particolato a 6 canali: 0,3 μm - 10,0 μm
2,83 L/min
Batteria Litio/Ioni, funzionamento in continuo 3h
Fornitura con borsa, caricabatteria x 2, stampante portatile, collettore gas, supporto per rilievo ambientale.

Art. AE2788

€ 3.404,00



Life LT Campionatore personale

Atex, pompa a membrana, 8 l/min, range: 20 cc/min - 6 l/min, funzionamento automatico della pompa in caso di perdita di pressione, allarme integrato, Dim. 135x82x56 mm
Peso: 650 g
Fornito con caricabatteria, custodia, bretella, cintura, manuale d'uso, certificazione, DOC.



Art. AU4640

€ 961,00

LIFE XP Campionatore personale



Atex, pompa a membrana, 8 l/min, range 20 cc/min - 6 l/min, funzionamento automatico della pompa in caso di perdita di pressione, allarme integrato, display e tastiera, memoria x 5 campionamenti. Dim. 135x82x56 mm
Peso: 650 g
Fornito con caricabatteria, custodia, bretella, cintura, manuale d'uso, certificazione, DOC.

Art. AU4900

€ 1.064,00

FLOS Campionatore personale

Atex, pompa a membrana, 8 l/min, range 100 cc/min - 5 l/min, funzionamento automatico della pompa in caso di perdita di pressione, allarme integrato, display e tastiera, memoria interna 1 Gb, porta USB. Dim. 129x82x49 mm
Peso: 460 g
Fornito con caricabatteria, custodia, bretella, cintura, manuale d'uso, certificazione, DOC.



Art. AU5854

€ 1.738,00

Flussimetro digitale

Range 0,01>20 l/min, tubo da 1/4", incl. batteria, alimentatore, filtro ingresso, cavo di collegamento PC, certificati di taratura NIST e LAT



Art. AU5358

€ 3.507,00



Flussimetro da campo

Flussimetro da campo per la verifica in cantiere di campionatori personali, ambientali, maschere, ecc., in resina, Range 1>10 l/min.

Art. AU4851

€ 98,00

VENTIS Pro5

Rilevatore gas a 4 canali + VOC
preimpostato su:
LEL, CO, H₂S, O₂, VOC
Uomo a Terra
Batteria Litio/Ion XL
ATEX/IECEX
Connect
Allarmi volontari

€ 4.487,90

Art. AE2771



EMA 200

Manometro portatile ad elevate prestazioni per la misurazione della pressione differenziale e calcolo della portata.

Art. AU4951

€ 627,00



Aircontrol S1/S2/S3

Aircontrol é la linea di misuratori professionali della depressione. S1 misura la depressione nella zona confinata, differenziale di pressione rispetto all'esterno, sue variazioni, é dotato di 4 moduli di ingresso.

S2 oltre alla dotazione base di S1, offre ulteriori 6 canali di ingresso.

S3 é dotato di teleallarme GPS, stampante, passaggio dati tramite USB, e di 5 canali di ingresso aggiuntivi per sirena, segnale luminoso, estrattore di emergenza, ecc..

Art. 480

2.127,00 €

Art. 481

2.379,00 €

Art. 522

4.573,00 €

Sirena per AIRCONTROL

Allarme sonoro e luminoso da cantiere

Art. 74S

€ 142,00



Aircontrol Connect

Misuratore della depressione, può monitorare sino a 4 confinamenti contemporaneamente. Possibilità di alimentare un estrattore d' emergenza. Display digitale, gestibile tramite App, connesso costantemente: rilascia informazioni sullo stato dei confinamenti, può ricevere comandi da remoto. Facile e comodo da usare.

Art. 822

€ 4.856,00



Campionatore Ambientale Airsampler Connect

L'apparecchio per le analisi dell'aria Airsampler Connect, aspira aria con velocità regolabile tra i 0,1 e 10 L/min. Applicando filtri in ingresso o fiale, preleva campioni per le successive prove di qualità dell'aria. L'analisi dei filtri avviene nel laboratorio. Alimentato da corrente esterna, oppure con batteria. E' dotato di cassa robusta, display digitale e soprattutto è gestibile da remoto con comoda App.

Dim. 35x30x17 cm

Peso: 8,9 kg

Art. 861



€ 5.200,00



Anemometro portatile

Manometro portatile ad elevate prestazioni per la misurazione del flusso aria.

Art. AE3047

€ 73,00



PS20 Prospray

Pompa Airless a pistole elettrica, ideale per tutti i tipi di incapsulante (D,C,B,A).
Ugello max: 0,021" - 0,5 mm
Portata max: 1,6 L/min
Pressione: 21,4 MPa (214 bar)
Potenza: 0,9 kW
Alimentazione: 230 V
Peso: 15,2 Kg



Art. AE2897

€ 2.324,00



Pompa Airless manuale

Pompa Airless manuale, per una graduale e corretta dispersione dell'incapsulante.
Serbatoio da 13 L
Pressione max 6.0 bar
Regolatore di pressione.
Guarnizioni in FKM,
Lancia, ugelli e parti meccaniche in ottone
Filtro interno
Manometro
Peso a vuoto: 4 Kg

Art. AU5680

€ 218,00

PP90 Extra

Pompa Airless a pistole elettrica, ideale per incapsulante tipo D.
Ugello max: 0,019"
Portata max: 1,9 L/min
Pressione: 200 bar
Potenza: 0,8 kW
Alimentazione: 230 V
Peso: 23 Kg

Art. AE3045



€ 1.560,00

Elefantino 2.0

Cannone abbattimento polveri

Ideale per PM 2.5 e PM 10, abbattimento odori,
abbattimento polveri, decontaminazione, sanificazione,
Ugelli: 30

Raggio d'azione: 28 m, max apertura 7 m, alzo 40°

Portata max: 11 L/min

Pressione: 70 Bar

Goccia: 20 µm

Potenza: 4,5 kW

Peso: 120 Kg

Art. AS1554B

€ 6.187,00



Cemblok base pronto uso

Incapsulante tipo "D"
colore rosso o blu, altre colorazioni a richiesta.
Resa: 5-7 m²/Kg ca.
Disponibile in taniche da 25 Kg e cisterna da 1000 Kg

1 PLT: 30 taniche
1 PLT: 1 cisterna da 1000 Kg

Art. AU2187 tanica
Art. AU4674 cisterna

€ 37,25 a tanica
€ 1.430,00 a cisterna da 1000 Kg



Sicurfix pronto uso

Incapsulante tipo "D"
colore rosso o blu, altre colorazioni a richiesta.
Resa: 10 m²/Kg ca.
Disponibile in taniche da 25 Kg e cisterna da 1000 Kg

1 PLT: 30 taniche
1 PLT: 1 cisterna da 1000 Kg

Art. AU5696 tanica
Art. AU5697 cisterna
€ 35,00 a tanica
€ 1.340,00 a cisterna da 1000 Kg



Sicurfix concentrato

Incapsulante tipo "D"
diluire max 100%
colore rosso o blu, altre colorazioni a richiesta.
Resa: 15 m²/Kg ca.
Disponibile in taniche da 25 Kg e cisterna da 1000 Kg

1 PLT: 30 taniche
1 PLT: 1 cisterna da 1000 Kg

Art. AU2199B tanica
Art. AU2197B cisterna
€ 39,00 a tanica
€ 1.482,00 a cisterna da 1000 Kg



Incapsulante FILM tipo "A"

Incapsulante tipo "A" conservativo esterno
colore grigio chiaro altre colorazioni a richiesta con sovrapprezzo.
Resa: 1 m²/0,6 Kg
Disponibile in secchi da 20 Kg

1 PLT: 33 secchi

Art. AU4669 rosso

Art. AU4670 grigio



€ 134,00 a secchio



Incapsulante FILM tipo "B"

Incapsulante tipo "B" conservativo interno
colore grigio chiaro altre colorazioni a richiesta.
Resa: 1 m²/0,5 Kg
Disponibile in secchi da 20 Kg

1 PLT: 33 secchi

Art. AU4672B

€ 125,40 a secchio

Incapsulante FILM tipo "C"

Incapsulante tipo "C" conservativo esterno, in caso di ricopertura.
colore grigio chiaro altre colorazioni a richiesta con sovrapprezzo.
Resa: 1 m²/0,6 Kg
Disponibile in secchi da 20 Kg

1 PLT: 33 secchi

Art. AU5415



€ 114,40 a secchio

Incapsulante Speciale Imbibizione

Incapsulante specifico per amianto friabile in grado di penetrare nei tessuti morbidi.

colore rosso, altre colorazioni a richiesta con sovrapprezzo.

Diluizione max: 1/20

Resa: 25/100 ml /1 m²

Disponibile in taniche da 25 Kg

1 PLT: 30 taniche

Art. AU4681

€ 119,25 a tanica



SORBXT STRIPPER



Liquido per la rimozione di vernici contenenti amianto, materiale stabile, lavorato a macchina, privo di composti clorurati, efficace contro amianto, EP, PU, PVC, acrilato, stirene-acrilato. Pronto all'uso, a basso odore, mono-componente. SORBXT Stripper va applicato non diluito sul rivestimento superficiale da rimuovere. A seconda della tecnica di spruzzatura, il prodotto può essere diluito con acqua per facilitarne l'applicazione.


Dopo l'applicazione dello SORBXT Stripper, le superfici devono essere coperte con pellicola. La copertura impedisce l'essiccazione dello SORBXT Stripper e intensifica il distacco del rivestimento preesistente.

Il tempo di azione dipende dalla temperatura ambiente, dal rivestimento superficiale da rimuovere e dallo spessore dello strato.

Disponibile in secchi da 10 Kg

€ 738,00 a secchio

Art. AU4698S

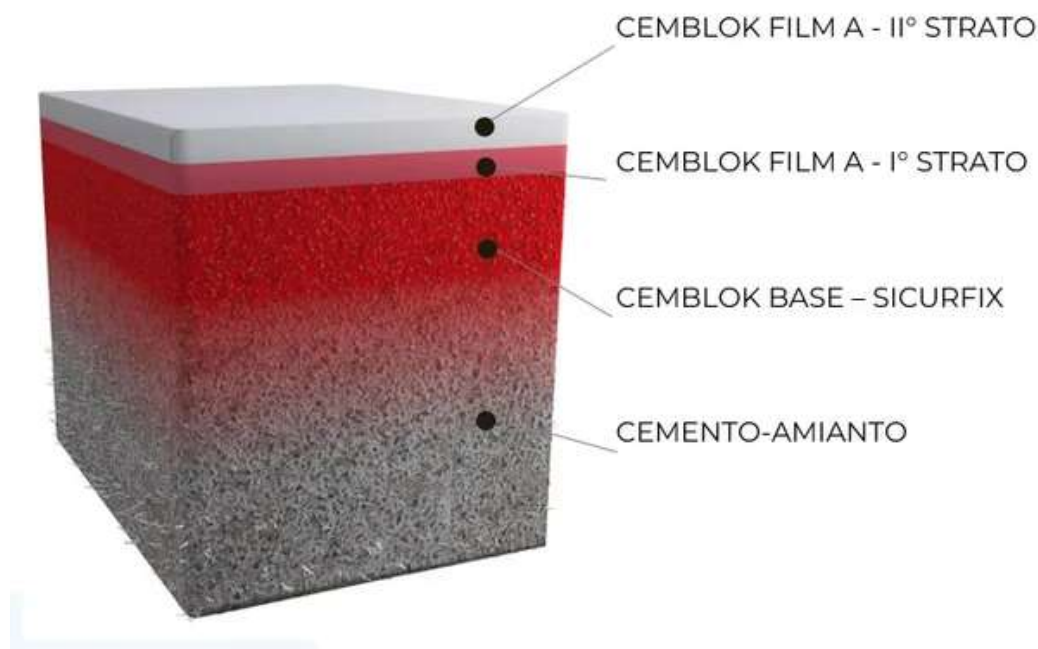

Nebulizzatore

Nebulizzatore compatto e portatile, produce nebbia grazie ad un liquido speciale, abbinato alla macchina stessa.
Capacità di produzione: 90 m³/min dopo soli 5 min. dall' accensione.

Serbatoio: 1 L

Tasto accensione: ON/OFF

Tasto inizio produzione fumo

Potenza: 700W



Art. AU1084 Nebulizzatore

€ 130,00

Art. AU1086 Tanica liquido

€ 22,00



Kit fiale fumogene con pompetta inclusa

Kit completo per generare fumo ed evidenziare perdite di tenuta nel confinamento, ristagni d'aria, ecc..

Il Kit si compone di 1 pompetta e n° 10 fiale fumogene.

Art. AU5614

€ 157 a kit

Fiale fumogene

Confezione da 10 fiale fumogene, da abbinare a pompetta.



Art. AU5615

€ 88,00



Tuta monouso

Tuta liscia, con elastico polsini e caviglie, con cappuccio. Impermeabile e traspirante, tipo Tyvek.
Imballo 25 pz

Cat. 3 Tipo 5+6 Taglia L Art. AU4676

Cat. 3 Tipo 5+6 Taglia XL Art. AU4675

Cat. 3 Tipo 5+6 Taglia XXL Art. AU4785

€ 2,72



Tuta monouso

Tuta liscia, con elastico polsini e caviglie, con cappuccio. DuPont Proshield.
Imballo 50 pz

Cat. 3 Tipo 5+6 Taglia L Art. AU5406

Cat. 3 Tipo 5+6 Taglia XL Art. AS514A

Cat. 3 Tipo 5+6 Taglia XXL Art. AU4841

€ 4,40

Tuta monouso

Tuta liscia, con elastico polsini e caviglie, con cappuccio. DuPont Tyvek 200 Easysafe.
Imballo 100 pz

Cat. 3 Tipo 5+6 Taglia L Art. AS820B

Cat. 3 Tipo 5+6 Taglia XL Art. AU5393

Cat. 3 Tipo 5+6 Taglia XXL Art. AU4842

€ 5,10



Tuta monouso

Tuta liscia, con elastico polsini e caviglie, con cappuccio. DuPont Tyvek 500 Xpert. Imballo 100 pz

Cat. 3 Tipo 5+6 Taglia L Art. AS820C

Cat. 3 Tipo 5+6 Taglia XL Art. AU4973

Cat. 3 Tipo 5+6 Taglia XXL Art. AU4843

€ 8,20



Maglietta monouso

Maglietta monouso elastica. 65% cotone, 35% poliestere. Imballo 50 pz

Taglia XL Art. AU671

€ 0,86

Mutande monouso

Mutanda monouso.
Imballo 100 pz

Taglia unica Art. AU670



€ 0,77

Calzini monouso

Calzini monouso in materiale misto cotone.
Imballo 100 paia

Taglia XL Art. AU920

€ 0,80 a paio



Sovrascarpe monouso

Sovrascarpe monouso ultrasistenti. Tyvek
Imballo 50 paia

Taglia XL Art. AU222

€ 1,65 a paio

Kit monouso estivo

kit composto da mutande, maglietta, calzini,
asciugamano 95x45 cm, 80% cotone 20% poliestere
Imballo 30 pz

Taglia unica Art. AU3384

€ 6,32 cad.



Kit monouso invernale

kit composto da mutande l., maglietta m/l, calzini,
asciugamano 95x45 cm, 80% cotone 20% poliestere
Imballo 20 pz

Taglia unica Art. AU3385

€ 10,62



Tuta riutilizzabile

Tuta lavabile, molto resistente. Ideale per
bonifiche con rischio lacerazioni alto.
Imballo 10 pz

Taglia XL Art. AU214

Taglia XXL Art. AU215

Taglia XXXL Art. AU2018

€ 99,00

Guanti in pelle

Guanti in pelle fiore bovino, adatti a lavori di
carpenteria, rimozione cat.10A,
Imballo 120 paia

Taglia unica 10 Art. AU5099

€ 2,64



Guanti in nitrile

Guanti in nitrile su filato di nylon. Cat.10A,
Imballo 120 paia

Taglia 9-10 Art. AU4688

€ 1,20 a paio



Guanti in poliuretano

Guanti in poliuretano nero su liner in
poliammide, traspiranti sul dorso. cat.10A
Imballo 12 paia
Taglie 9-10-11

Art. AU5090 T9

Art. AU5092 T10

Art. AU5093 T11

€ 0,86 a paio

Guanti in nitrile gialli

Guanti in Nitrile giallo su base cotone, leggero,
polsino e dorso aerato.

Cat. II.

ideale per Cat.10A,

Imballo 12 paia

Taglie 9-10-11

Art. AU5076 T9

Art. AU5077 T10

Art. AU5078 T11

€ 1,08 a paio



Guanti NBR

Guanti in NBR blu, dorso spalmato, con polsino. Cat.10A, Imballo 120 paia

Taglia 9-10 Art. AS3298C



€ 1,93 a paio



Guanti NBR

Guanti in NBR blu, dorso spalmato, completamente con polsino. Cat.10A, Imballo 120 paia

Taglia unica Art. AS3298D

€ 1,93 a paio

Guanti in gomma

Guanti in gomma giallo, Cat.10B, Imballo 10 paia

Taglia unica Art. AU2205



€ 1,33 a paio

Guanti Nitrile rischio chimico

Guanti in nitrile verdi, superficie liscia, 33 cm,
CE0598, cat. III, rischio chimico, batteriologico,
ideale per allergici al lattice, spessore 0,38 mm.
Ideale per cat. 10B
Imballo minimo 12 paia
Taglia 9-10-11

Art. AU5072 T9
Art. AU5073 T10
Art. AU5074 T11

€ 1,82 a paio



Guanti in nappa

Guanti in nappa, con velcro, dorso
traspirante, Cat.10A,
Imballo 12 paia
Taglie 9-10-11

Art. AU5080 T9
Art. AU5088 T10
Art. AU5089 T11

€ 5,54 a paio



Mascherina 3M FFP3

Maschera monouso pieghevole. Certificato EN 149 2001, 30 * TLV, (protezione da polveri fumi ed aerosol tossici), con valvola di espirazione, ferretto stringinaso ed elastici. Confezionato in buste singole. Cat.10A, Imballo 120 paia

Art. AU662

€ 7,82



Mascherina FFP3

Mascherina mono uso pieghevole FFP3 certificato EN 149 2001, 30 * TLV, (protezione da polveri fumi ed aerosol tossici), con valvola di espirazione, ferretto stringinaso ed elastici. Cat. 10A

Confezione da 30 Pz a scatola Art. AU5095

€ 0,78

Mascherina 3M FFP3

RESPIRATORE FACCIALE FILTRANTE FFP3 monouso certificato EN 149 2001, 30 * TLV, (protezione da polveri fumi ed aerosol tossici), con valvola di espirazione, ferretto stringinaso ed elastici.

Cartone: 80 pezzi.

Taglia unica Art. AS662B

€ 5,52



Mascherina FFP3

Maschera monouso a conchiglia. Certificata FFP3 secondo EN 149:2001+A1:2009 per protezione contro polveri ed aerosol a media tossicità. Principali campi di utilizzo: industria farmaceutica, chimica, edilizia, fibre ceramiche, cromo e cromato, cobalto, nichel, amianto. Imballo 10 pezzi
Art. AU5094

€ 1,47



Semimaschera K50

CAt. 10A . Realizzata in morbido silicone - Progettata per adattarsi universalmente a tutti i tipi di viso - Membrane e valvole di facile manutenzione - Non provoca allergie o fastidi dovuti a sudorazione.

Taglia unica Art. AU4678

€ 27,60

Semimaschera 3M serie 6000

RESPIRATORE A SEMIMASCHERA Serie 6000 con due filtri ad innesto a baionetta a norma EN 149 1998 marcatura CE. Si distingue per leggerezza, efficace sistema di espulsione dell'aria calda espirata e della condensa. CAT.10A
Taglia unica

Art. AU3908

€ 31,00



Filtri 3M classe P3

Filtro per polveri Classe P3. Compatibile con le semimaschere serie 6000 e 7000 tramite il rapido sistema ad innesto a baionetta. Confezione: 1 paio. Cartone: 40 paiai.

Art. AU4686



€ 16,33



Maschera pienofacciale Zenith

maschera pieno facciale, certificata EN136:1998 classe 3, con campo visivo pressochè naturale, peso inferiore a 600 grammi, bassa resistenza respiratoria, sistema anti appannamento funzionante anche in condizioni estreme, semplice manutenzione, attacco filettato EN 148/1.

Taglia S: Art. AS698

Taglia M: Art. AU4715

Taglia L: Art. AU4716

€ 219,00

Kit T5 elettroventilazione

Kit T5 elettroventilazione per Zenith, con motore in vita. Sensori luce e sonoro di allarme. Incl. 1 filtro P3.

Art. AU4717



€ 741,00

Kit M3 elettroventilazione

Kit M3 elettroventilazione per Zenith, con motore in maschera. No tubo. Sensori luce e sonoro di allarme. Incl. 1 filtro P3.

Art. AU4718



€ 741,00

Kit alimentazione esterna, tubo 20 m



Kit di ventilazione (centralina AL, tubo airline e respirazione, filtro BP3, regolatore di pressione, cintura) da abbinare alla maschera Zenith. Cat 10B con superamento limite fibre.

Art. AU702

€ 839,00

Contenitore trasporto maschera

Container per contenere maschere zenith e accessori.

Art. AU4724



€ 22,00

Maschera pienofacciale CST1018

Maschera pienofacciale per sistema Cleanspace. Ideale per applicazioni dove la protezione del viso, degli occhi e delle vie respiratorie sono richiesti. E' composta di un visore esterno antigraffio, uno schermo interno, 5 punti di fissaggio per un ottimale supporto della maschera e della parte motoristica, elettronica e dei filtri. La più comoda del mercato.



Art. AU5630

€ **460,00**



Cleanspace ULTRA

Kit compatto per maschera pienofacciale. Comprende motore, centralina, sensori allarme, batteria, kit filtrazione. Flusso aera max 230L/min., rumorosità ridotta, monitoraggio pressione 100Hz. Peso 400 g.

Art. AU5631

€ **1.886,00**

Filtro P3 per Cleanspace

Filtro P3 per Cleanspace
Confezione da 3 filtri.
Costo a filtro.



Art. AU5632

€ **44,50**

Prefiltro per Clean Space Ultra

Prefiltro a calza per maschera dotata di sistema Clean Space Ultra. I

Confezione da 20 Pz.

Costo per singolo filtro.



Art. AU5682

€ 4,60



Filtro ZP3

Filtro P3 per Zenith, per semimaschera K50



Art. AU4719

€ **10,80**



Filtro ZA2P3

Filtro ZA2P3 per Zenith, per semimaschera K50.

Art. AU4722

€ **42,00**

Prefiltro

Prefiltro per maschera Zenith e K50.
Ordine minimo 10 Pz

Art. AU4725

€ **4,83**



Reggi filtro

Reggi filtro per Zenith, per semimaschera K50.

Art. AU4726

€ **3,58**



Tappo per filtro

Tappo proteggi filtro per Zenith, per semimaschera K50.

Art. AU4723

€ **2,70**

Platebag

Platebag omologato ONU 13H3/Y.

Dim.125x320x30 cm	Art. AU5427	12,54 €
Dim.125x260x30 cm	Art. AU5426	10,77 €



Sacchi amianto

Sacco per amianto 70x110 cm , 90 L, con liner interno cucito sul bordo da 20µm.
Conf. 200 Pz

Art. AU5096

€ 1,12



Sacchi amianto



Sacco in LDPE per amianto 70x110 cm , 150 µm, progettato per piccole quantità di rifiuti pesanti di amianto con un peso fino a 25 Kg.
Conf. 100 Pz

Art. AU4706

€ 1,32



Colla Spray

Collante per polietilene, lastre fini, legno, gomma e diversi altri supporti. Sostituisce il biadesivo.
Ideale per confinamenti.
Non contiene CFC, diclorometano e triclorometanolo.
Ordine minimo 12 Pz
Contenuto: 500 ml
Prezzo a bomboletta.

Art. AU5141

€ **5,04**



Big Bag



Big Bag omologato ONU 13H3/Y.
Dim.90x90x120 cm
1000 Kg - R + A (rimovibile)
PLT: 250Pz

Art. AU4694

8,20 €

Big Bag omologato ONU 13H3/Y.
Dim.90x90x120 cm
1000 Kg - R + A (stampati)
PLT: 300Pz

Art. AU5414

8,20 €

Big Bag omologato ONU 13H3/Y.
Dim.110x110x130 cm
1500 Kg - R + A (rimovibile)
PLT: 160Pz

Art. AU4921

11,41 €

Big Bag omologato ONU 13H3/Y.
Dim.90x90x120 cm
1500 Kg - R + A (rimovibile)
PLT: 200Pz

Art. AU4703

9,66 €

Big Bag generico, no liner
Dim.90x90x120 cm
1000 Kg
PLT: 260Pz

Art. AU5681

6,48 €

GLOVE BAGS




GLOVE BAGS QT10


Orientamento orizzontale
Adatto a tubazioni di diam. 50>254 mm
Sacchi a cartone: 20
Venduto a cartone

Art. AU5695

€ **598,00**

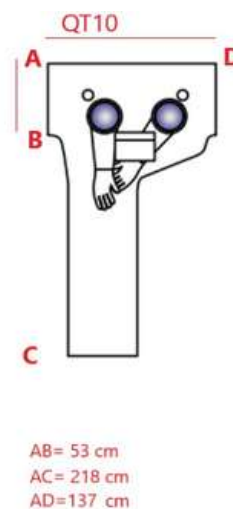

QT14

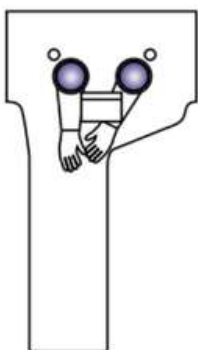

GLOVE BAGS QT14

Orientamento orizzontale
Adatto a tubazioni di diam. 255>356 mm
Sacchi a cartone: 15
Venduto a cartone

Art. AU462

€ **514,00**

AB= 68 cm
AC= 249 cm
AD=152 cm

GLOVE BAGS QT18

Orientamento orizzontale
Adatto a tubazioni di diam. 357>457 mm
Sacchi a cartone: 10
Venduto a cartone

Art. AU463

€ **572,00**

QT18





AB= 86 cm
AC= 290 cm
AD=168 cm

GLOVE BAGS QT30

Orientamento orizzontale
Adatto a tubazioni di diam. 458>762 mm
Sacchi a cartone: 5
Venduto a cartone

Art. AU464

€ **586,00**

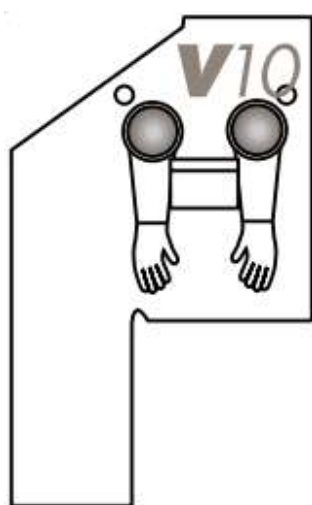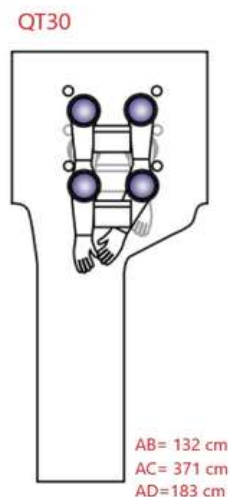

GLOVE BAGS V10

Orientamento verticale
Adatto a tubazioni di diam. max 254 mm
Sacchi a cartone: 20
Venduto a cartone

Art. AU5808


€ **747,00**

GLOVE BAGS V24

Orientamento verticale
Adatto a tubazioni di diam. 257>610 mm
Sacchi a cartone: 15
Venduto a cartone

Art. AU467

€ **1.017,00**

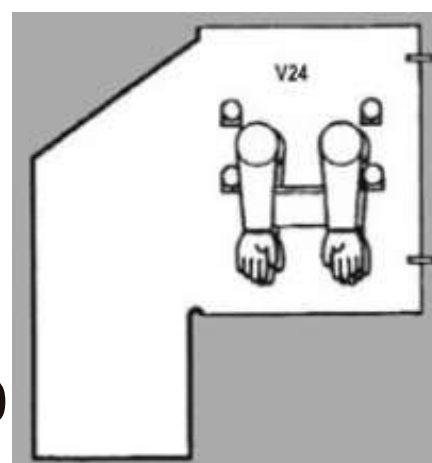

Adesivo Pericolo Amianto

Dim. 285x190 mm

Art. AU4846

5,17 €



Adesivo Accesso solo con DPI

Dim. 206x200 mm

Art. AU4847

5,17 €



Adesivo Vietato Accesso

Dim. 195x275 mm

Art. AU4848

5,17 €



Adesivo Pericolo Cancerogeno

Dim. 150 x150 mm



Art. AU5429

4,00 €



Cartello in alluminio Pericolo Cancerogeno

Dim. 450 x 225 mm

Art. AU5430

30,50 €



Cartello alluminio Pericolo Amianto

Dim. 50x33 cm

Art. AU4817

30,00 €

Cartello alluminio Lavori Bonifica

Dim. 50x33 cm

Art. AU4818

24,00 €



Cartello alluminio Zona alto rischio amianto

Dim. 33x50 cm

Art. AU4819

24,00 €

Cartello alluminio Obbligo DPI

Dim. 33x50 cm

Art. AU4672

24,00 €

Dim. 50x70 cm

Art. AU4673

36,20 €



Telo Polietilene bianco

Ideale su tutte le superfici
Dart-Test (EN 7765-1) : 320 g
Colore: bianco latte
Dimensioni : 3 x 40 m
Spessore: 200 µm
Peso max : 25 kg
Prezzo a bobina

1 PLT: 46 bobine

Art. AU5595



€ 78,60

Telo Polietilene bianco



Ideale su tutte le superfici
Dart-Test (EN 7765-1) : 320 g
Colore: bianco latte
Dimensioni : 6 x 20 m
Spessore: 200 µm
Peso max : 25 kg
Prezzo a bobina

1 PLT: 46 bobine

Art. AU5395S

€ 78,60

Telo Polietilene bianco B1

Classe di reazione al fuoco M1 (ignifugo)
Conforme alla norma EN 7765-1
Colore: bianco latte
Dimensioni : 6 x 25 m
Spessore: 200 µm
Peso max : 30 kg
Prezzo a bobina

1 PLT: 23 bobine

Art. AU5597



€ 560,00

Telo Polietilene trasparente

Ideale su tutte le superfici
Dart-Test (EN 7765-1) : 320 g
Colore: trasparente
Dimensioni : 3 x 40 m
Spessore: 200 µm
Peso max : 25 kg
Prezzo a bobina

1 PLT: 46 bobine

Art. AU5596



€ 78,60

Telo Polietilene trasparente



Ideale su tutte le superfici
Dart-Test (EN 7765-1) : 320 g
Colore: trasparente
Dimensioni : 6 x 20 m
Spessore: 200 µm
Peso max : 25 kg
Prezzo a bobina

1 PLT: 46 bobine

Art. AU4823S

€ 78,60





Monitor x analisi SEM- MOCF

Monitor per analisi fibre aerodisperse in S.E.M. (Microscopia Elettronica a Scansione), in polipropilene nero conduttivo di alta qualità, precaricato con membrana bianca in polycarbonato, diametro mm 25, porosità 0,8 micron. Confezioni da 50 monitor.

Art. AU4714 SEM

€ 5,80

art. AU4893 MOCF

€ 2,95

Nastro adesivo con dicitura amianto

Nastro adesivo acrilico, con dicitura AMIANTO. Dimensioni rotolo 50mm x 132 m. Confezione da 36 rotoli. Costo a rotolo.

Art. AU5152

€ 4,30



Nastro adesivo acrilico reticolato arancio

Nastro adesivo acrilico reticolato colore rosso.
Non lascia tracce di colla.
Dimensioni rotolo 50mm x 25 m.
Confezione da 24 rotoli.
Costo a rotolo.



Art. AU5154

€ 6,82



Nastro adesivo acrilico reticolato argento

Nastro adesivo acrilico reticolato colore argento.
Alto 75 mm per una migliore sigillatura dei teli e raccordi.
Dimensioni rotolo 75mm x 50 m.
Confezione da 16 rotoli.
Costo a rotolo.

Art. AU5153

€ 5,60

Nastro adesivo avana

Nastro adesivo acrilico avana.
Dimensioni rotolo 50mm x 132 m.
Confezione da 36 rotoli.
Costo a rotolo.

Art. AU4612

€ 1,81



Nastro adesivo bianco

Nastro adesivo acrilico bianco silenzioso.
Dimensioni rotolo 50mm x 132 m.
Confezione da 36 rotoli.
Costo a rotolo.

Art. AU4705

€ 2,40



Nastro delimitatore di area di cantiere

Nastro bicolore rosso/bianco.

Dimensioni rotolo 50mm x 200 m.
Confezione da 36 rotoli.
Costo a rotolo.

Art. AU5155

€ 3,86



Nastro bi-adesivo

Nastro biadesivo.
Dimensioni rotolo 50mm x 25 m.
Confezione da 36 rotoli.
Costo a rotolo.

Art. AU4881

€ 5,18




Spazzola per rimozione amianto dura

setole in ottone, manico in legno.

Skraper in acciaio inox.

Dimensioni : lunghezza 65 cm, H spazzole 3,1 cm

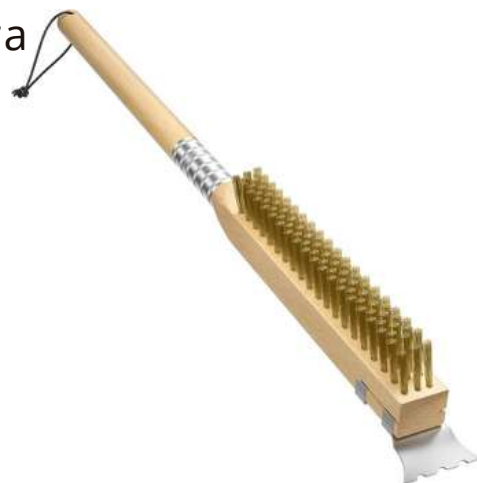

Art. AU5800

€ 34,00

Spazzola per rimozione amianto morbida

Setole in sisal, naturale e resistente, manico in legno.

Skraper in acciaio inox.

Dimensioni : lunghezza 52 cm.



Art. AU5801

€ 46,50



ASSEMBLY

Sistema modulare per confinamenti.
Costituito da barre in alluminio dim. 30x30x1100 mm di spessore 2,00 mm. Il sistema con connessioni Deconta é testato per strutture sino a 4,55 m di larghezza, 4,55 m di altezza, profondità non vi é limite. Con rinforzi strutturali, il sistema può avere luci maggiori. Struttura non portante.
Ideale per confinamenti statico/dinamici, abbinato a un telo in polipropilene spessore 200 µm. Disponibili anche pannellature per un confinamento con pareti rigide.



Barra alluminio

Barra in alluminio 30x30x1100 mm
Spessore 2,00 mm
Vendibile a barra

Art. BO2312

7,90 €



Connessioni Assembly

Angolo 90° tridimensionale
Connessione 180°
Angolo 90°
Connessione a T

Vendibile a Pz.

Art. AU2318 5,90 €
Art. AU2319 5,50 €
Art. AU2320 5,50 €
Art. AU2321 5,90 €



Conessioni Assembly

Connessione a T tridimensionale

Connessione a croce

Connessione a croce tridimensionale

Connessione a croce quadrimensionale


Vendibile a Pz.

Art. AU2322 7,80 €

Art. AU2323 7,80 €

Art. AU2324 8,20 €

Art. AU2325 8,20 €

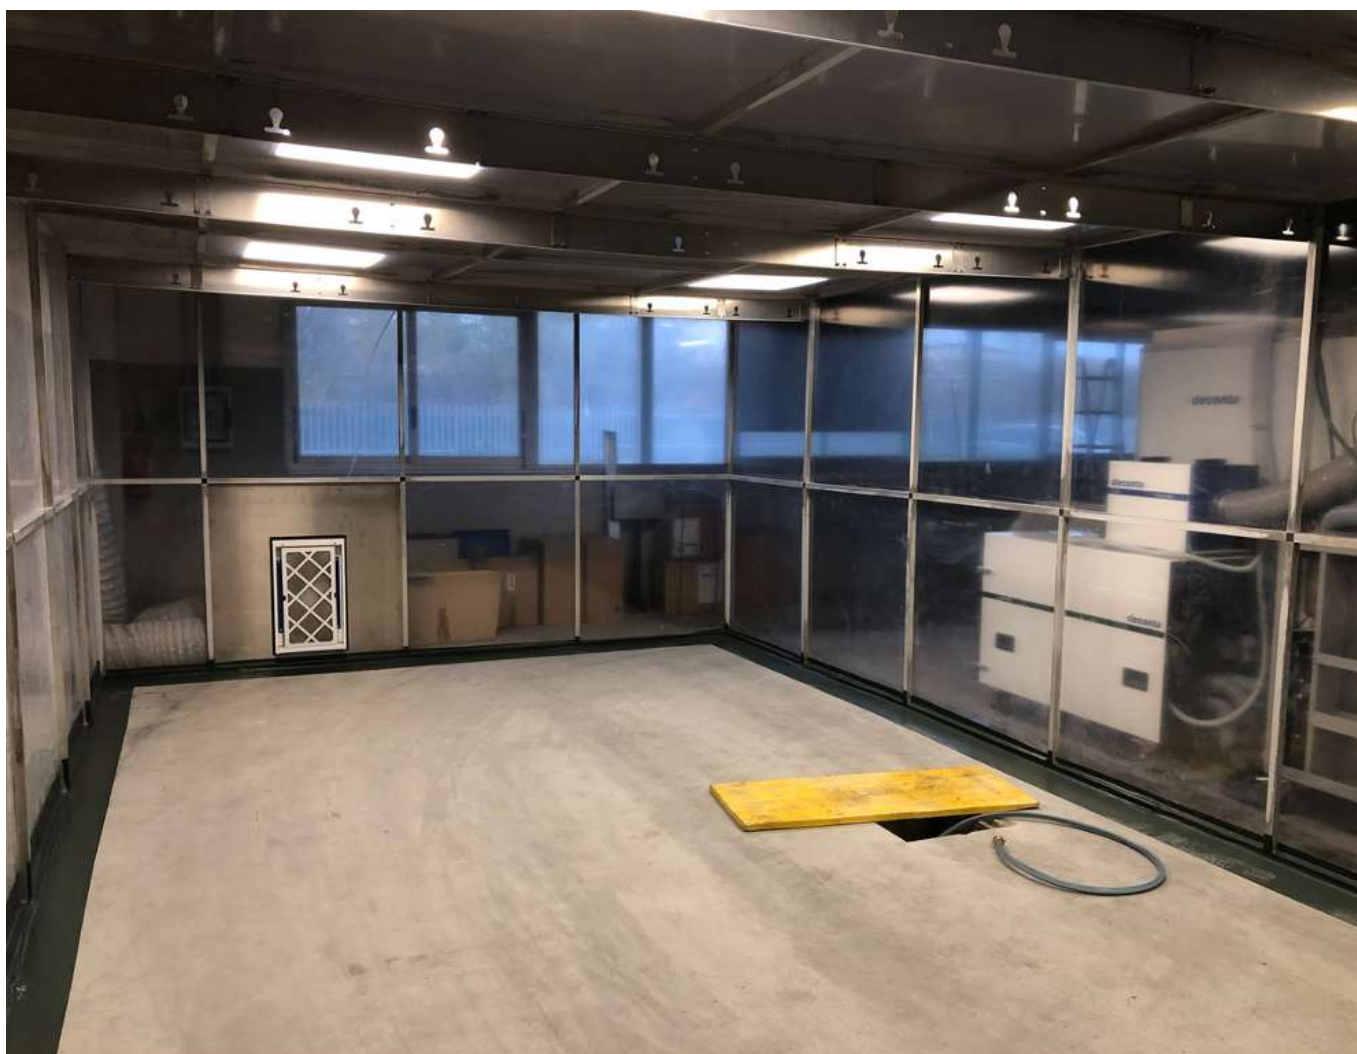

DECO MOBIL

Unità di decontaminazione del personale mobili

L'unità mobile di decontaminazione è un sistema multicamera che consente l'ingresso graduale nell'area contaminata e l'uscita in più fasi, senza rischio di diffusione delle polveri pericolose aerodisperse.

Con 3-4-5 camere e un sistema di filtrazione acque integrato nell'unità, fanno di Deco Mobil lo strumento perfetto per qualsiasi operazione di bonifica e/o necessità di decontaminazione vicino all'area di intervento.

Deco Mobil é dotata di un impianto di trattamento aria, in grado di portare in depressione le camere e confluire l'aria dalla zona pulita a quella sporca, qui l'aria viene filtrata e rilasciata libera di polveri nell'ambiente esterno.



DECO MOBIL

Tre modelli di base

- ECO 3000 : 3 o 4 camere con possibilità di sostituire una camera con un locale WC
- E 4000 : 3, 4 o 5 camere con o senza WC.
- C 5000 : 3, 4 o 5 camere con o senza WC.

Alimentazione in tre diverse varianti

Riscaldamento dell'acqua a gasolio: tramite un bruciatore WEBASTO da 4 kW. Una batteria integrata consente di utilizzare tutte le funzioni senza bisogno di un'alimentazione esterna (funzionamento autonomo fino a 8 ore, la batteria si ricarica automaticamente quando viene collegata a 220 volt).

Riscaldamento elettrico dell'acqua: tramite una serpentina da 3 kW:

Per il funzionamento è necessario un collegamento elettrico a 220 volt

Generatore a benzina da 5,5 kW integrabile come opzione per una completa autonomia.

Dotazione di base



Struttura: telaio in profili di alluminio anodizzato (1,5 - 3 mm). Pareti esterne in elementi sandwich isolati (14 mm). Ruota di sostegno rinforzata, Kit riparazione ruota, cunei di sicurezza, manovelle, livella per il corretto posizionamento, scarichi a pavimento.


Layout: gestione centralizzata delle funzioni su un touch screen integrato, che consente di impostare tutte le funzioni e di configurare i tempi di flusso della doccia, le impostazioni di depressione, lo standby dell'illuminazione, l'attivazione del programma anti-legionella, ecc. Miscelatori e pavimenti con punta diamantata nei vani doccia. Sportello integrato per la gestione dei filtri, Longopac per espulsione DPI contaminati. Collegamento di alimentazione dell'aspirapolvere.




Optionals


- Ruota di scorta con supporto, cric e chiave per dado ruota
- Porta esterna a chiusura automatica
- Diverse panche e aree di stoccaggio
- Raccoglitore di rifiuti
- Servizi igienici con illuminazione a LED, lavabo e WC chimico
- Locale del generatore con illuminazione a LED
- Aria condizionata
- Pannello solare
- Lavandino
- Disinfettore UV dell'acqua
- Coperchio del filtro a chiusura elettrica
- Finestre

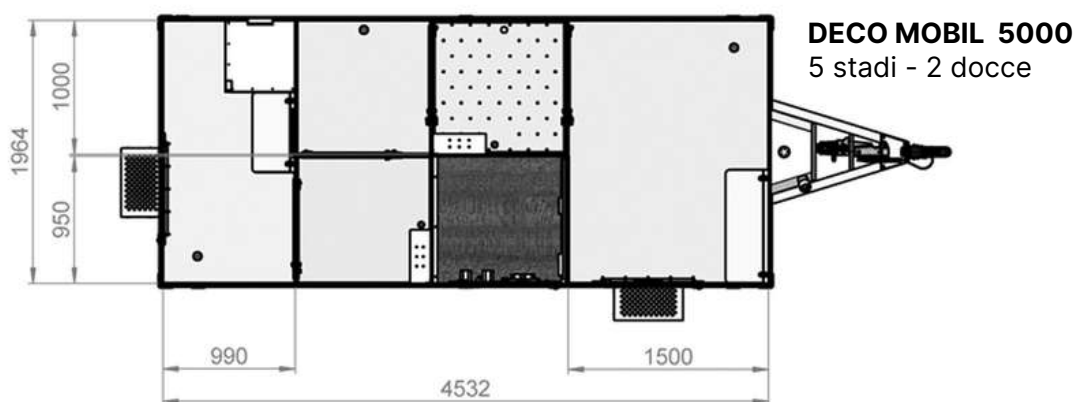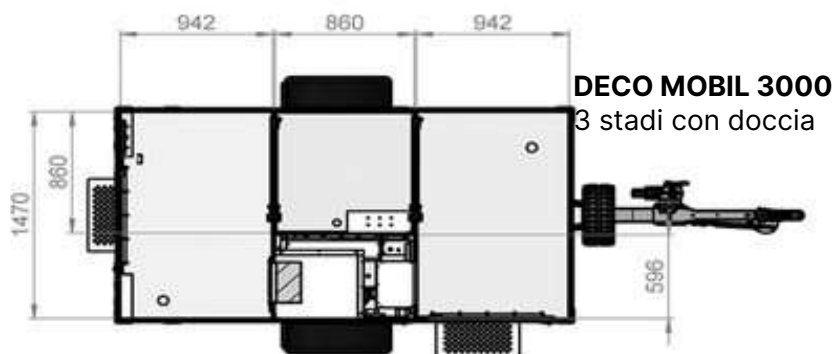


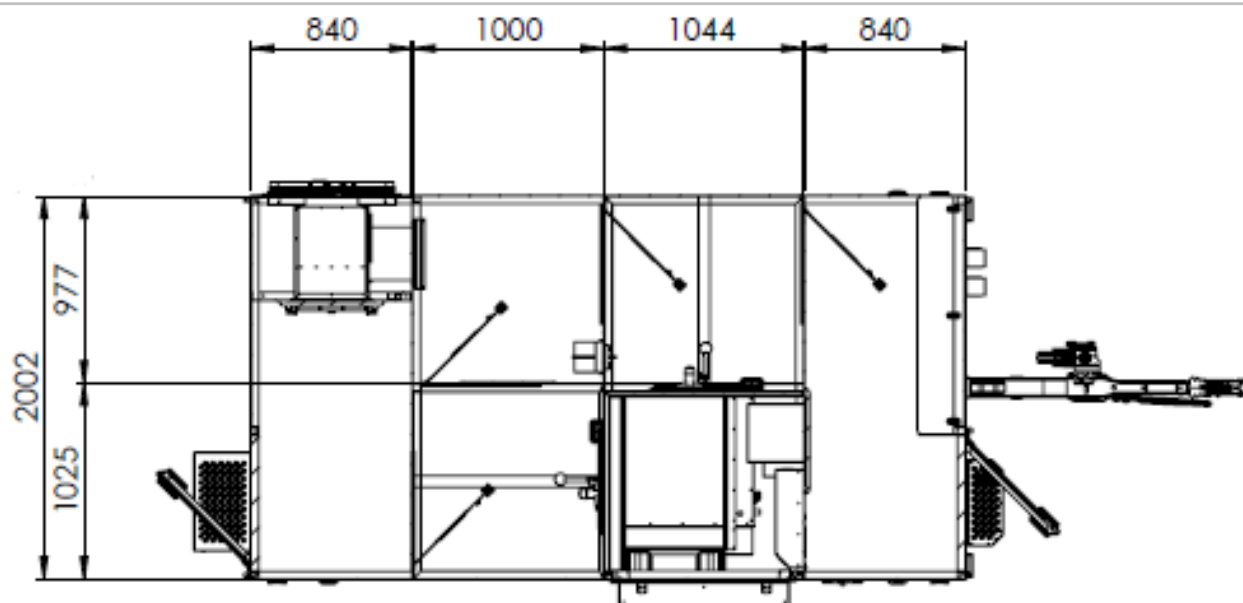



DECO MOBIL 4000
5 stadi - 2 docce

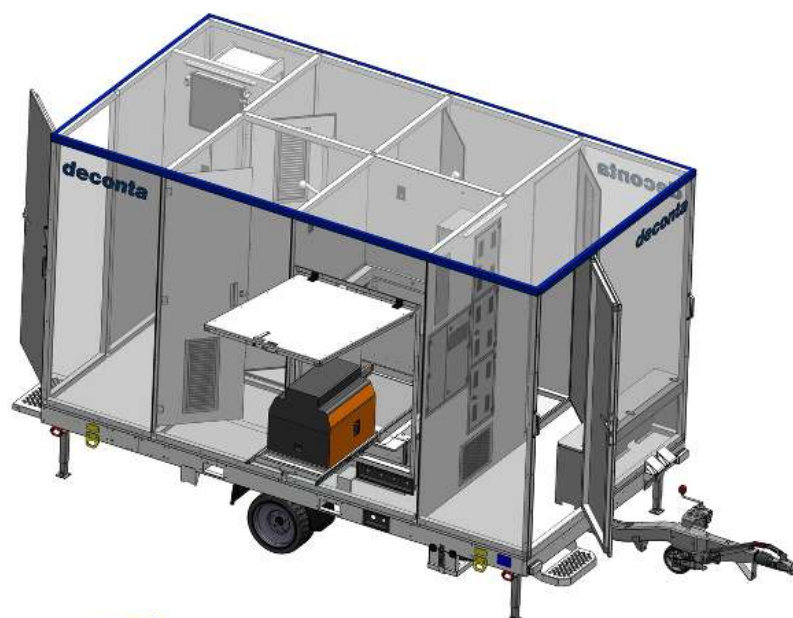

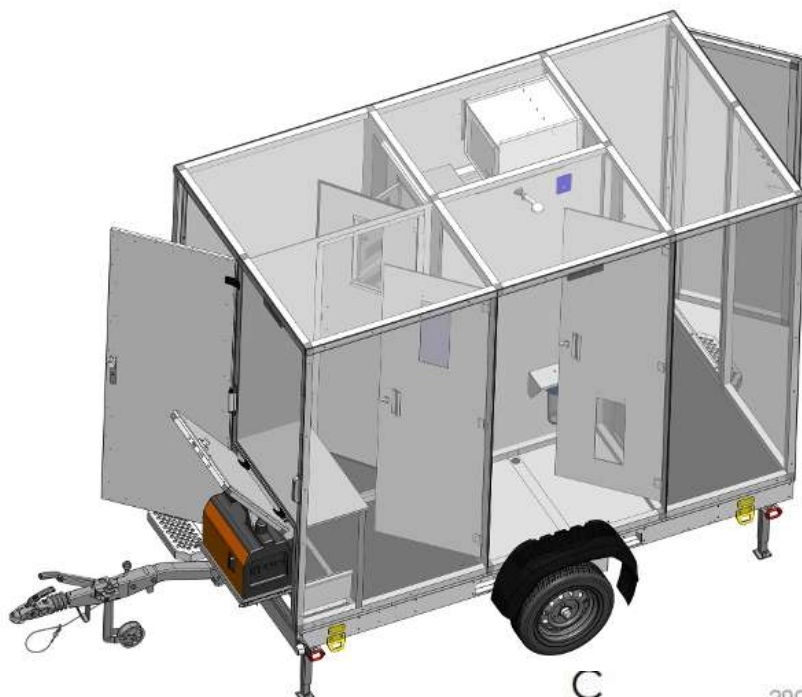


DECO MOBIL 3000
4 stadi - 1 doccia

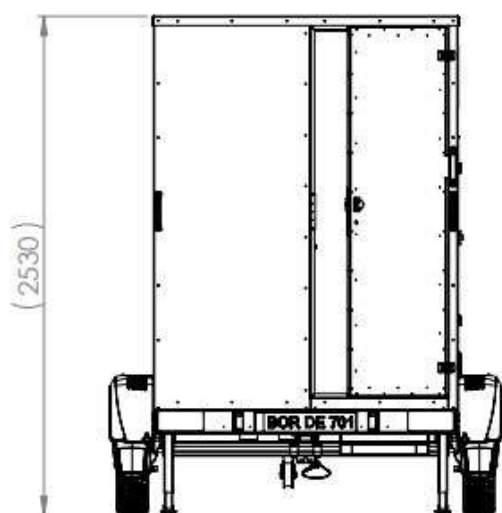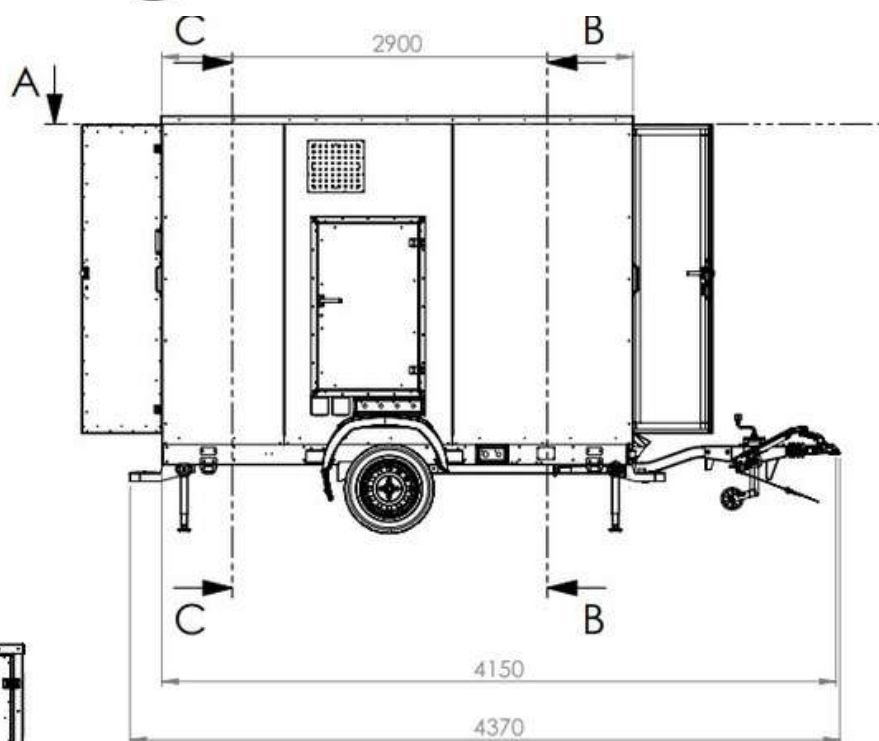


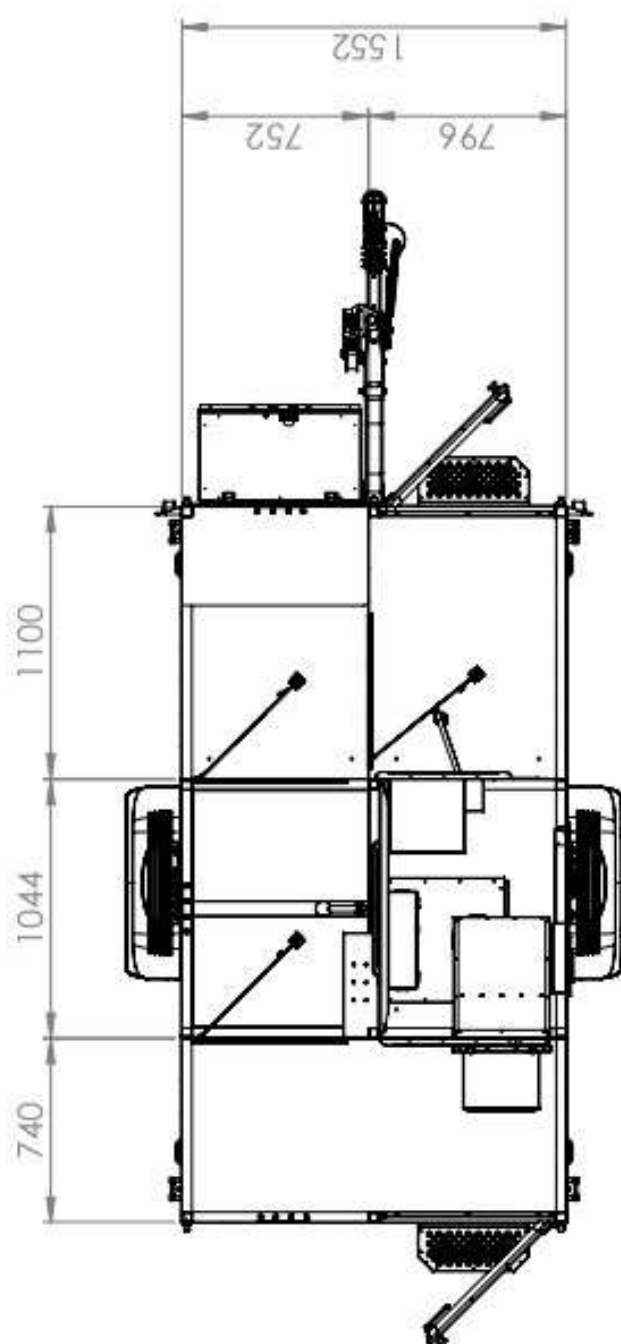

SCHNITT A-A


DECO MOBIL 3000
4 stadi - 1 doccia

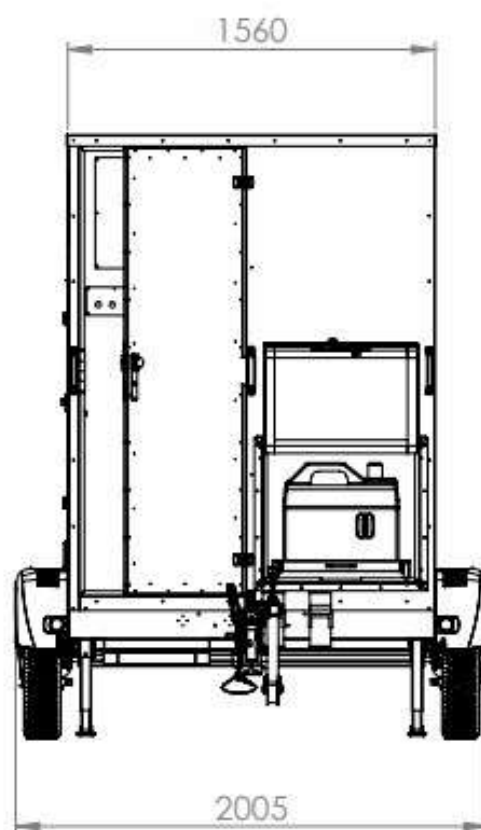


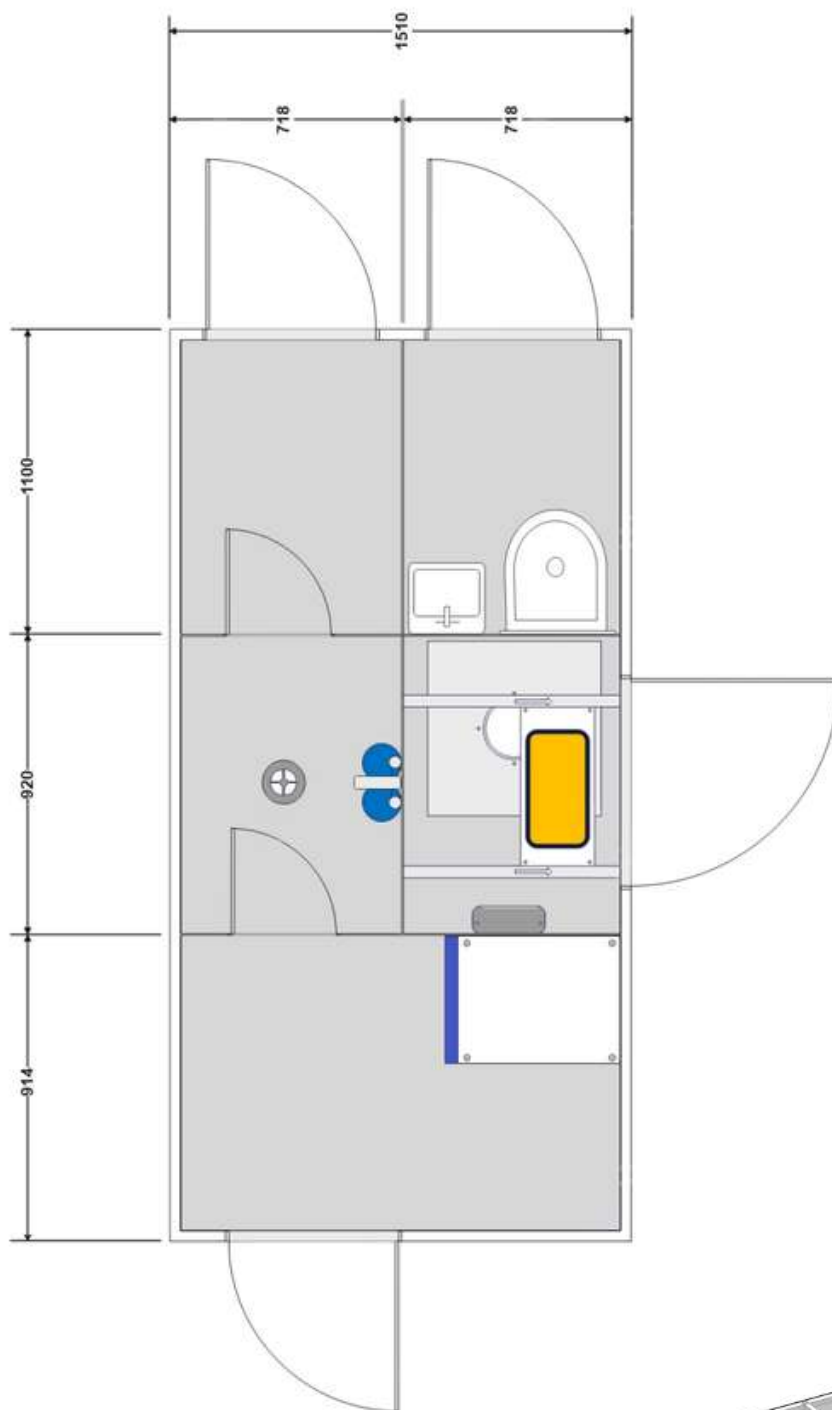

UDP RACK 3000

3 stadi - 1 doccia - 1 WC

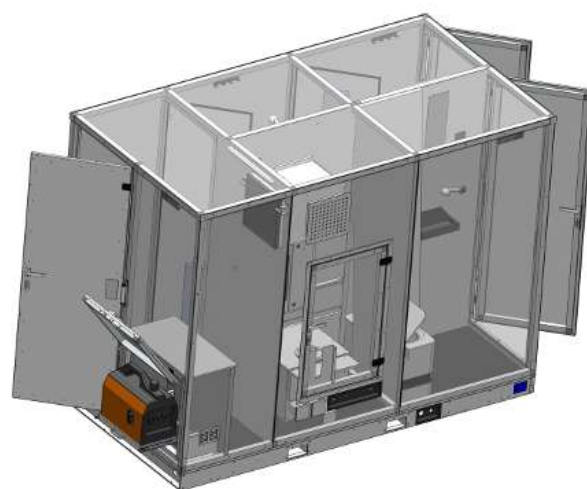

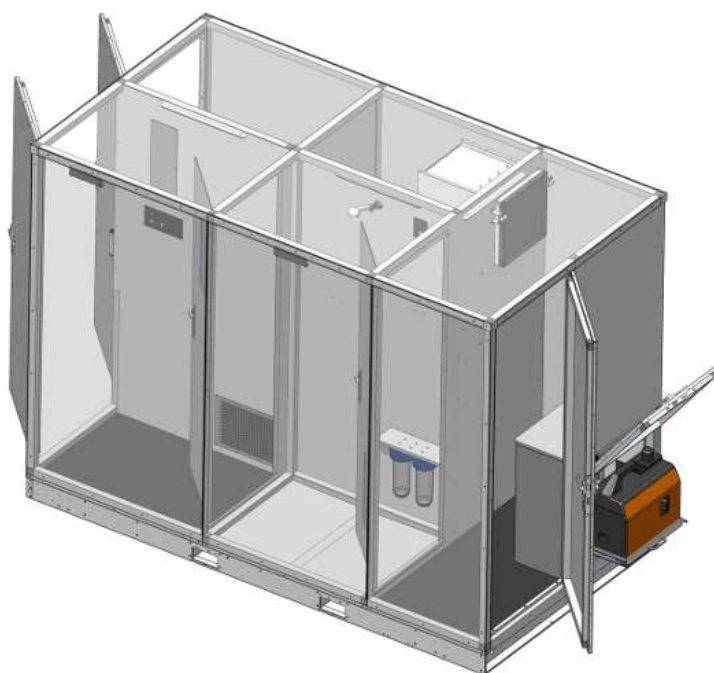

UDP RACK 3000
3 stadi - 1 doccia - 1 WC





UDP RACK 3000
3 stadi - 1 doccia - 1 WC





deconta srl: Condizioni generali di vendita

Fornitura e noleggio di prodotti, progetti e servizi

I. Ambito di applicazione

1. Le presenti condizioni generali di vendita per la fornitura di prodotti, progetti e servizi (di seguito "CG") si applicano a tutti i rapporti commerciali tra deconta srl, via Rizzotti, 5 37064 Povegliano Veronese (di seguito "deconta") e i suoi Clienti (di seguito "cliente").
2. Le CG non si applicano se il cliente è un consumatore privato non professionista.
3. Le condizioni generali di acquisto proposte dal cliente non sono applicabili e vengono qui espressamente respinte. Ciò vale anche nel caso in cui, nell'ambito di un ordine o in altri documenti del cliente, si faccia riferimento alle condizioni generali del cliente e deconta non vi si opponga espressamente. Le condizioni generali di acquisto del cliente sono valide solo se espressamente riconosciute. Il riconoscimento deve avvenire per iscritto.
4. Le modifiche e le integrazioni alle presenti CG sono valide solo se approvate per iscritto da parte di deconta.

II Informazioni generali

1. deconta fornisce nel dettaglio, ma senza che questo elenco sia esaustivo, attrezzature, macchinari, sistemi, prodotti standard e su misura specializzati nella decontaminazione da agenti inquinanti, gestione polveri pericolose, attrezzature mobili per la protezione civile, emergenze e il settore medicale. Ciò comprende anche i componenti, i servizi connessi e i pezzi di ricambio. Nella misura in cui l'oggetto del contratto è la vendita e/o la consegna di articoli mobili e standardizzati, questi sono di seguito denominati "prodotti". Se l'oggetto del contratto comprende un lavoro concordato singolarmente, questo viene di seguito definito "progetto". Per "servizi" si intendono tutte le attività di deconta nelle categorie di sviluppo del progetto, installazione, messa in funzione e manutenzione. Per "sviluppo del progetto" si intendono le attività di pianificazione quali pianificazione del concetto di soluzione, pianificazione del progetto e progettazione e sviluppo di ingegneria meccanica, elettrica e di controllo. "Montaggio" si riferisce alle attività relative all'assemblaggio e all'installazione di prodotti e progetti.

"Messa in funzione" si riferisce a tutte le attività relative alla messa in funzione, all'installazione, all'implementazione e all'introduzione dei prodotti o dei progetti, nonché al monitoraggio di questi servizi se sono svolti dal cliente o da terzi.

Per "manutenzione" si intendono tutte le attività relative alla manutenzione e alla riparazione di un prodotto o di un progetto.

I progetti, i prodotti e i servizi contrattuali sono di seguito denominati "oggetto contrattuale" o "oggetti contrattuali".

Se non diversamente concordato dalle parti o nelle presenti CG, per la disciplina di quanto previsto nel presente paragrafo si fa riferimento al Codice Civile italiano e alla normativa italiana di settore.

2. deconta mantiene i diritti di proprietà e i diritti d'autore su tutti i campioni, i preventivi di spesa, i disegni (tecnici) e le altre informazioni di natura tecnica e non tecnica, anche in forma elettronica, creati in tutto o in parte da deconta. Questi non possono essere riprodotti o resi accessibili a terzi senza l'espresso consenso scritto di deconta. Salvo diverso accordo scritto, deconta non concede al cliente alcuna licenza o altro diritto su brevetti, know-how, segreti commerciali o altri diritti di proprietà industriale appartenenti a deconta. Allo stesso modo, non sussiste in capo al cliente alcun diritto di chiedere la concessione di tali licenze o diritti d'autore.

3. Se non diversamente concordato per iscritto, deconta effettua la fornitura in conformità alle norme tecniche, alle leggi e ai regolamenti vigenti in Italia.

4. deconta non è tenuta a prestare garanzia assicurativa sugli oggetti contrattuali, indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti o progetti.

III Conclusione del contratto

1. Se non espressamente indicato diversamente nell'offerta, vale quanto segue:

deconta elabora un'offerta su richiesta del cliente. Il cliente può confermare tale offerta entro quattordici giorni o entro il termine di impegno indicato nell'offerta stessa. Se il cliente conferma l'offerta, al ricevimento della conferma da parte di deconta viene stipulato un contratto vincolante, a meno che non sia previsto diversamente nell'offerta o nella conferma. Se il cliente nella conferma, si discosta dall'offerta di deconta, la conferma viene considerata una nuova offerta e il contratto viene stipulato solo se deconta (ri)conferma per iscritto al cliente. Lo stesso vale se il cliente accetta l'offerta dopo la scadenza del termine di quattordici giorni o del termine vincolante o di offerta indicato nell'offerta nel singolo caso. In caso di mancata riconferma, il contratto non è concluso.

La corrispondenza inviata dal cliente successivamente alla stipula del contratto, in particolare le successive conferme d'ordine, non modificano il contenuto del contratto già stipulato, a meno che deconta non confermi espressamente per iscritto tali modifiche.

2. Gli oggetti del contratto sono elencati per intero nell'offerta e in eventuali integrazioni della stessa. Modifiche tecniche ragionevoli o miglioramenti dell'oggetto del contratto da parte di deconta sono consentiti anche senza il consenso del cliente.

3. Le schede tecniche, le brochure tecniche e/o commerciali, le osservazioni preliminari e le descrizioni dei prodotti non diventano parte del contratto a meno che le parti non lo concordino espressamente per iscritto.

IV. Listino prezzi

1. Tutti i prezzi sono da considerarsi netti in EURO. L'IVA (se applicabile) sarà aggiunta con la relativa aliquota di legge in vigore al momento della stipula del contratto di vendita.

2. Se non diversamente concordato, deconta utilizzerà per le prestazioni di servizi resi le tariffe orarie di deconta applicabili al momento della fornitura dei servizi stessi, più l'IVA di legge. Le tariffe orarie si basano sul listino prezzi di deconta valido al momento della stipula del contratto.

3. I dettagli e le informazioni contenute nella documentazione generale del prodotto e nei listini prezzi sono vincolanti solo nella misura in cui il contratto ne faccia espressamente riferimento per iscritto.

4. Tutti i costi accessori non espressamente inclusi nel prezzo in base a un espresso accordo scritto tra le parti, quali montaggio, trasporto, dazi doganali, assicurazione, esportazione, transito, importazione e altre autorizzazioni e certificazioni, sono a carico del cliente. Inoltre, eventuali servizi di assistenza, nonché i costi di viaggio e di alloggio del personale non sono inclusi nel prezzo. Questi saranno fatturati alle tariffe correnti di deconta. Lo stesso vale per i costi di messa in funzione e manutenzione.

5. Nel caso in cui il software sia fornito in connessione o incorporato in prodotti o progetti di deconta, il prezzo non include modifiche, adattamenti o cambiamenti del software, né il lavoro necessario per collegare il software con macchine, software e/o altri prodotti o progetti o sistemi operativi del cliente, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente per iscritto.

V. Condizioni di pagamento

1. Il pagamento dovrà essere effettuato senza alcuna trattenuta tramite bonifico bancario e/o RIBA su un conto corrente indicato da deconta esclusivamente in EURO. Cambiali e assegni saranno accettati solo previo esplicito accordo scritto e solo salvo buon fine.
2. Il pagamento si considera effettuato quando l'intero importo dovuto è stato accreditato sul conto bancario di deconta senza spese e nella piena disponibilità di deconta.
3. Nel caso di progetti, a meno che non sia stato espressamente concordato per iscritto un termine di pagamento diverso, il 40% del prezzo concordato è dovuto e pagabile alla stipula del contratto e il 50% dopo che deconta ha dichiarato al cliente che l'oggetto del contratto o parti essenziali dell'oggetto del contratto sono pronte per la consegna. Il restante 10% del prezzo concordato è dovuto al momento dell'accettazione e della trasmissione della fattura finale.
4. Se un prodotto è pronto e non è stata concordata un'accettazione e/o consegna, oppure trattasi di fornitura di servizi, il compenso concordato è dovuto alla stipula del contratto e alla conseguente trasmissione della fattura.
5. Se le parti hanno concordato un termine di pagamento diverso, il cliente sarà in mora se il pagamento non è stato ricevuto in un conto di deconta entro le date specificate in V.3. o V.4. rispettivamente.
6. I termini di pagamento devono essere rispettati anche nel caso in cui il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o l'accettazione delle forniture o dei servizi siano ritardati o impossibili per motivi non imputabili a deconta, o nel caso in cui manchino parti non rilevanti o si rendano necessarie rielaborazioni che non rendano impossibile l'utilizzo della fornitura o del servizio.
7. Se il cliente è in ritardo con un pagamento per qualsiasi motivo, o se deconta seriamente teme che non riceverà i pagamenti dal cliente in pieno o in tempo a causa di una circostanza che si verifica dopo la conclusione del contratto, deconta ha il diritto, senza rinunciare ai suoi ulteriori diritti, a trattenere o sospendere la consegna o il servizio fino a quando la garanzia o il pagamento è stato ricevuto.
8. Il pagamento rateale è possibile solo se espressamente concordato per iscritto.
9. La compensazione di crediti tra le parti è ammessa, sempre che siano crediti non contestati e/o legalmente accertati.
10. Il cliente può far valere un diritto di ritenzione contro le richieste di pagamento di deconta solo se il credito su cui si basa il diritto di ritenzione è incontestato o è stato legalmente stabilito.
11. In caso di ritardo nel pagamento, deconta è autorizzata ad addebitare al cliente interessi e commissioni in base ai tassi bancari vigenti per i prestiti a breve termine, maggiorati di almeno nove punti percentuali al di sopra del tasso d'interesse di base.

VI Consegna, termine di consegna, ritardo nella consegna, accettazione, trasferimento del rischio

1. Se non diversamente concordato espressamente per iscritto o diversamente disciplinato nelle presenti condizioni, per tutte le consegne di progetti si applicano le norme FCA (Incoterms 2020). Il luogo di consegna e di esecuzione dei progetti è la sede legale di deconta (Via Rizzotti, 5 37064 Povegliano Veronese). Se non diversamente ed espressamente concordato per iscritto o diversamente disciplinato nei presenti termini e condizioni, per tutte le consegne di prodotti si applica FCA (Incoterms 2020). Il luogo di consegna e di esecuzione dei prodotti è la sede legale di deconta (Via Rizzotti, 5 37064 Povegliano Veronese). Le date di consegna dei prodotti, dei progetti e i tempi per la fornitura dei servizi sono specificati nel contratto tra deconta e il cliente. Se non espressamente concordato diversamente, tutte le date di consegna non sono vincolanti.
2. Il rispetto di eventuali date di consegna (vincolanti o non vincolanti) da parte di deconta presuppone che tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti contraenti siano state chiarite e che il cliente abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi di collaborazione con deconta, in particolare che fornisca tutte le specifiche necessarie, i certificati ufficiali o le approvazioni, fornisca le informazioni e le forniture necessarie per l'adempimento del contratto in tempo utile, ma anche che corrisponda l'acconto pattuito e altri pagamenti senza ritardi. In caso contrario, i termini di consegna saranno prorogati di conseguenza.
3. Il termine di consegna sarà inoltre adeguatamente prolungato se:
 - a) il cliente richieda successivamente modifiche o integrazioni; oppure
 - b) se si verificano impedimenti che deconta non può evitare nonostante l'esercizio della dovuta diligenza, indipendentemente dal fatto che si verifichino presso deconta, presso il cliente o presso terzi (forza maggiore). Tali impedimenti comprendono, ad esempio: restrizioni all'esportazione e all'importazione, ordini di boicottaggio da parte di organizzazioni statali o sovranazionali, misure o omissioni ufficiali; controversie di lavoro e altre interruzioni operative per le quali deconta non è responsabile, epidemie, pandemie (in particolare anche gli effetti della pandemia di Corona Virus), eventi naturali, attacchi di hacker e attività terroristiche. Nel caso in cui si verifichino tali impedimenti, deconta informerà immediatamente il cliente sull'entità e sulle conseguenze e lo terrà informato. Per provare la forza maggiore, è sufficiente che deconta dimostri che un evento corrispondente si è verificato o si sta verificando e che questo evento ha un impatto sulle operazioni di deconta. Non è necessario che deconta dimostri che l'evento abbia influenzato il lavoro su queste specifiche voci contrattuali. Tuttavia, il cliente ha il diritto di dimostrare che il lavoro sugli articoli contrattuali non è stato influenzato dall'evento. deconta informerà il cliente il prima possibile dell'inizio e della fine di tale evento. deconta non sarà responsabile per i ritardi causati da cause di forza maggiore, anche se tale interruzione si verifica in un momento in cui deconta è già (colpevolmente) in ritardo. Se il cliente desidera che deconta attenui gli effetti negativi dell'interruzione dell'attività senza colpa, il cliente e deconta devono concordare tali misure e il cliente deve sostenere i costi aggiuntivi che ne derivano.
4. Tutte le date di consegna (vincolanti e non) sono soggette a consegne adeguate e puntuali da parte dei subappaltatori e dei fornitori di deconta. deconta informerà il cliente di eventuali ritardi il prima possibile. I termini di consegna saranno prorogati di conseguenza e deconta non sarà responsabile per i ritardi causati dai suoi subappaltatori o fornitori.
5. L'esonero dall'obbligo di rispettare una data di consegna vincolante non viene concesso se il cliente dimostra che deconta stessa è colpevolmente responsabile della mancata consegna.
6. Se la consegna o il collaudo vengono ritardati per motivi imputabili al cliente, quest'ultimo è tenuto a risarcire a deconta i costi e i danni derivanti dal ritardo (in particolare le ore di lavoro aggiuntive, il mancato guadagno e i costi per lo stoccaggio adeguato degli oggetti contrattuali per un importo pari ad almeno lo 0,5% del prezzo non pagato). deconta può disporre degli oggetti contrattuali dopo aver fissato un termine ragionevole.
7. Se deconta è colpevolmente inadempiente e il cliente subisce un danno, questi ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni alle condizioni di cui al punto XI.

8. Il rischio per i progetti viene trasferito al cliente in conformità con le norme FCA (Incoterms 2020) di cui ai presenti termini e condizioni. Se la spedizione è ritardata o non ha luogo a causa di circostanze per le quali deconta non è responsabile, il rischio passa al cliente a partire dalla data di notifica della disponibilità per la spedizione. deconta si impegna a stipulare qualsiasi assicurazione richiesta dal cliente su richiesta e a spese del cliente. Il rischio per i prodotti è trasferito al cliente in conformità con le norme FCA (Incoterms 2020) di cui ai presenti termini e condizioni.
9. Se esiste un progetto o se l'accettazione è stata concordata nell'offerta, l'oggetto del contratto viene testato con una procedura a più fasi, a meno che le parti non concordino espressamente diversamente per iscritto. In primo luogo, dopo l'esito positivo della produzione, viene effettuato un collaudo presso deconta. Il cliente mette a disposizione di deconta, gratuitamente e in tempo utile, le materie prime necessarie per il collaudo. In ogni caso, il collaudo si considera eseguito correttamente 10 giorni lavorativi dopo la data prevista, a meno che il ritardo non sia imputabile a deconta (a titolo di chiarimento: la riprogrammazione non è considerata un ritardo imputabile a deconta). deconta comunicherà al cliente la data del collaudo con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, in modo che il cliente possa partecipare al collaudo. Se durante il collaudo si verificano difetti significativi, deconta ha il diritto di richiedere l'esecuzione di un totale di due ulteriori date entro un periodo di tempo ragionevole dalla data suddetta. Dopo un collaudo riuscito senza anomalie significative, deconta comunicherà al cliente che il progetto è pronto per la consegna. Dopo la consegna, il progetto viene accettato in loco presso il cliente. Il luogo di accettazione è quindi la sede del cliente. Il collaudo deve essere effettuato alla data di collaudo concordata, in alternativa subito dopo l'avvenuta installazione presso il cliente. Dopo l'arrivo dell'oggetto contrattuale consegnato presso il cliente, quest'ultimo dovrà custodire il progetto separatamente e conservarlo con cura fino al collaudo. I danni evidenti all'oggetto del contratto devono essere segnalati a deconta immediatamente all'arrivo. Se i danni vengono scoperti in un secondo momento, il cliente è tenuto a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di cui alla frase precedente. Il cliente non ha il diritto di rifiutare l'accettazione in caso di difetti minori/non sostanziali. Se durante il collaudo vengono riscontrati difetti significativi, deconta ha il diritto di richiedere l'esecuzione di un totale di due ulteriori test di collaudo entro un periodo di tempo ragionevole dalla data di collaudo di cui sopra. Se il cliente rifiuta l'accettazione alla data iniziale o alle date successive, l'oggetto del contratto si considera accettato una settimana dopo la notifica della disponibilità all'accettazione. Se il cliente rifiuta l'accettazione senza alcuna giustificazione (anche se il cliente non accetta né si lamenta degli oggetti del contratto), gli oggetti del contratto si considerano accettati una settimana dopo la consegna. L'utilizzo commerciale del progetto da parte del cliente è considerato accettazione.
10. Le consegne parziali sono ammesse, purché siano ragionevoli.

VII Venir meno della solvibilità del cliente.

Se dopo la stipula del contratto risulta evidente che il diritto di deconta al pagamento del prezzo concordato è compromesso dalla mancanza di capacità finanziaria del cliente (ad esempio in seguito a una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del cliente o di una procedura analoga presso la sede del cliente o se il cliente non rispetta i termini di pagamento concordati), deconta può interrompere i lavori e/o trattenere gli articoli contrattuali (senza essere in mora) fino al pagamento completo o fino a quando il cliente non abbia fornito garanzie sufficienti. Inoltre, deconta ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere l'immediata restituzione dell'oggetto o degli oggetti contrattuali, trattenendo le somme eventualmente già percepite.

VIII Riserva di proprietà

- deconta si riserva il diritto di proprietà sugli oggetti contrattuali fino al ricevimento del pagamento completo del prezzo del contratto e di eventuali altri costi accessori derivanti dal contratto e fino all'adempimento di tutti i crediti di deconta derivanti da altri rapporti commerciali con il cliente o con società affiliate del cliente.
- Se il cliente sviluppa o trasforma gli oggetti del contratto (di seguito "oggetto trasformato"), ciò avviene sempre per conto di deconta. In questo caso, il diritto di aspettativa del cliente sull'oggetto trasformato rimane in vigore. In caso di decadenza della (co)proprietà di deconta, la proprietà del cliente sull'oggetto trasformato viene trasferita a deconta in proporzione al valore del credito complessivo di deconta ai sensi del punto VIII.1 e al valore dell'oggetto trasformato. Il cliente ha l'obbligo di custodire gratuitamente l'oggetto ancora di proprietà di deconta. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene unita o integrata in modo indissolubile con altri oggetti non appartenenti a deconta, deconta acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti uniti o trasformati al momento dell'unione o della trasformazione. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene combinata o trasformata in modo tale che l'oggetto del cliente debba essere considerato l'oggetto principale, il cliente e deconta concordano che il cliente trasferisca la comproprietà di questo oggetto a deconta su base proporzionale. deconta accetta questo trasferimento.
- Il cliente non è autorizzato a vendere, dare in pegno o cedere in garanzia l'oggetto o gli oggetti contrattuali fino al trasferimento della proprietà al cliente. Nel caso in cui le parti abbiano concordato una riserva di proprietà estesa, questa si applica alle seguenti condizioni:
 - a) Il cliente ha il diritto di vendere gli oggetti contrattuali solo nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e solo se non è in ritardo con i pagamenti.
 - b) Il cliente cede a deconta tutti i crediti derivanti dalla rivendita degli articoli contrattuali fino all'importo dell'insoluto (IVA inclusa). Questa cessione vale indipendentemente dal fatto che l'oggetto del contratto sia stato rivenduto senza o dopo la lavorazione.
 - c) Il cliente è autorizzato a riscuotere il credito per conto di deconta. Tuttavia, deconta non riscuoterà il credito finché il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento, in particolare non è in mora e non è stata presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza (o di una procedura analoga presso la sede del cliente).
- Il cliente è tenuto a sostenere deconta nell'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sua proprietà o diritti equivalenti (come ad esempio i pegni).
- Su richiesta del cliente, deconta è tenuta a svincolare i titoli nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 10% il valore dei crediti in essere di deconta nei confronti del cliente, fermo restando che la scelta dei titoli da svincolare spetta a deconta.
- Fino al trasferimento della proprietà al cliente, quest'ultimo è tenuto a trattare gli oggetti contrattuali con la dovuta cura. deconta è autorizzata ad assicurare gli oggetti contrattuali contro furto, rottura, incendio, acqua e altri danni a spese del cliente, a meno che quest'ultimo non dimostri di aver assicurato gli oggetti contrattuali in modo adeguato. Se devono essere eseguiti lavori di manutenzione e ispezione, il cliente deve eseguirli tempestivamente e a proprie spese. In caso di sequestro, confisca o altre disposizioni o interventi da parte di terzi, il cliente è tenuto a informare immediatamente deconta per iscritto e via e-mail. Il cliente è tenuto a tenere indenne deconta da tutti i costi derivanti da tale sequestro o intervento, in particolare dai costi derivanti da una richiesta di risarcimento o da una richiesta equivalente ai sensi della legge italiana.

7. In caso di violazione del contratto da parte del cliente, in particolare in caso di violazione della presente sezione VIII. o di ritardo nel pagamento, deconta ha il diritto a ritirare l'oggetto o gli oggetti contrattuali dopo aver inviato un sollecito e il cliente è tenuto a consegnarli. Le spese di spedizione (compresi imballaggio e assicurazione) sono a carico del cliente.

IX. Disposizioni speciali per i contratti di noleggio

Gli articoli a noleggio, prima di essere consegnati al cliente, devono essere puliti, revisionati e ispezionati. Il materiale di consumo necessario per l'utilizzo degli articoli a noleggio viene venduto al cliente e fatturato con la prima rata di noleggio. Al momento del ritiro e della consegna degli articoli a noleggio, il cliente deve verificare che siano in buone condizioni e confermarlo sulla bolla di consegna. Il canone di noleggio è calcolato per giorni di calendario, inizia il giorno della consegna o del ritiro e termina il giorno della restituzione al magazzino di deconta a Povegliano Veronese. Le attrezzature noleggiate fanno parte della flotta a noleggio e non sono in vendita. Le attrezzature a noleggio devono essere assicurate dal cliente contro il furto e altri rischi di distruzione e danneggiamenti. L'attrezzatura non è assicurata da deconta. Le fatture per le attrezzature a noleggio vengono emesse settimanalmente o mensilmente in anticipo. Gli articoli a noleggio devono essere restituiti a deconta dal cliente puliti, decontaminati, privi di residui di colla e di leganti di fibre residue, senza filtri, non danneggiati e nell'imballaggio fornito gratuitamente da deconta. In caso di dubbi fondati sulla corretta decontaminazione/pulizia, deconta ha il diritto di rifiutare la restituzione degli articoli in questione ed è legittimato a chiedere il pagamento del noleggio dei gironi fino alla effettiva restituzione. Le misure di pulizia, decontaminazione o riparazione necessarie saranno a carico del cliente. Il trasporto di ritorno deve essere organizzato dal cliente ed è a suo rischio.

X. Richieste di garanzia

Per la vendita dei suoi prodotti e la fornitura di servizi, deconta è responsabile in base alle vigenti disposizioni di legge, fatte salve le limitazioni previste dalle seguenti clausole. deconta non può essere ritenuta responsabile per prestazioni non fornite da deconta. In caso di malfunzionamento di un oggetto contrattuale o di problemi legati all'installazione o alla messa in funzione di un oggetto contrattuale, il cliente deve dimostrare che tale malfunzionamento è stato causato da una prestazione fornita da deconta, affinché deconta possa essere ritenuta responsabile.

1. Per i difetti di qualità e di costruzione (compresa la consegna errata o in quantità non corretta, nonché il montaggio/installazione improprio o le istruzioni difettose), deconta è responsabile - tenendo conto delle disposizioni di cui alla sezione XI - solo in conformità alle disposizioni di legge, tenendo conto dei seguenti principi:

Difetti di qualità

a) Tutte le parti che si rivelano difettose a causa di una circostanza precedente al trasferimento del bene saranno - a discrezione di deconta - riparate gratuitamente o sostituite senza difetti se deconta ha fornito tali parti. La scoperta di tali difetti deve essere comunicata per iscritto a deconta entro otto giorni. Le parti sostituite diventano di proprietà di deconta. Se l'intervento scelto da deconta non è congruo a detta del cliente, questi può rifiutarlo.

b) L'intervento di riparazione non comprende lo smontaggio e/o la rimozione dell'oggetto difettoso o il montaggio, il fissaggio o l'installazione di un oggetto privo di difetti, se deconta non era originariamente obbligata a eseguire tali prestazioni; restano impregiudicati i diritti del cliente per il rimborso dei relativi costi ("costi di smontaggio e montaggio").

c) Dopo aver consultato deconta, il cliente deve concedere a deconta il tempo e la possibilità necessari per effettuare tutte le riparazioni e le forniture sostitutive che deconta ritiene necessarie; in caso contrario deconta è esonerata da ogni responsabilità per tutte le conseguenze che ne derivano.

d) Le spese necessarie ai fini dell'ispezione e della successiva esecuzione, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale, nonché gli eventuali costi di smontaggio e installazione, saranno sostenuti o rimborsati da deconta in conformità alle disposizioni di legge e alle presenti CG, qualora sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, deconta potrà richiedere al cliente il risarcimento dei costi sostenuti in seguito alla richiesta ingiustificata di eliminare il difetto.

e) deconta ha il diritto di subordinare l'adempimento degli obblighi contrattuali al pagamento del prezzo d'acquisto dovuto da parte del cliente. Il cliente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto adeguato all'eventuale difetto riscontrato.

f) deconta si riserva di modificare il prodotto almeno due volte. Se la riparazione fallisce, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto o a una riduzione del prezzo. Non è consentito il recesso in caso di difetto lieve.

g) Il cliente perde ogni garanzia se si avvarrà dell'intervento di terzi o interverrà in autonomia per eliminare il difetto in tal caso non potrà esigere da deconta il rimborso dei relativi costi. deconta non risponde dei danni causati dal tentativo del cliente di riparare il difetto da solo o da terzi. deconta non risponde in particolare di interventi di riparazione o consegne sostitutive inadeguate da parte del cliente o di terzi. Allo stesso modo, il cliente non può pretendere da deconta un rimborso o misure aggiuntive di riparazione o sostituzione per gli stessi difetti se l'oggetto del contratto continua a non funzionare correttamente dopo le misure eseguite dal cliente o da terzi.

Difetti nel diritto di godimento

a) Se l'utilizzo dell'oggetto del contratto comporta una violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d'autore in Italia e viene quindi compromesso o vietato da una sentenza passata in giudicato, deconta provvederà a ripristinare il diritto di godimento del bene stesso o per lo meno il suo diritto di utilizzo. Se ciò non fosse possibile a condizioni economicamente ragionevoli o entro un termine ragionevole, il cliente e deconta hanno il diritto di recedere dal contratto. Inoltre deconta manleva il cliente da rivalse da parte di terzi su presunte infrazioni a diritti di proprietà infranti.

b) Fatto salvo il punto XI. si applicano quelli della sezione IX. 2. f) i diritti e gli obblighi elencati in caso di violazione dei diritti di proprietà o d'autore sono definitivi. Tuttavia, tali diritti e obblighi esistono solo se:

(1) il cliente informa immediatamente deconta di eventuali presunte violazioni dei diritti di proprietà o dei diritti d'autore; l'informazione deve avvenire per iscritto;

(2) il cliente non riconosce alcuna presunta violazione;

(3) il cliente sostiene adeguatamente deconta nella difesa delle pretese avanzate o consente a deconta di adottare misure di modifica;

(4) il cliente non intraprende da solo procedimenti legali, transazioni e simili - tutte le misure di difesa, comprese le transazioni extragiudiziali, sono riservate a deconta;

(5) il cliente sospende l'utilizzo degli oggetti contrattuali per la riduzione del danno o per altri motivi gravi senza informare i terzi che, la cessazione dell'utilizzo non implica il riconoscimento della violazione dei diritti di proprietà intellettuale;

(6) il difetto legale non è dovuto a un'istruzione del cliente e

(7) la violazione non è stata causata dal cliente o da un terzo che ha apportato modifiche non autorizzate all'oggetto/i contrattuale/i e/o il cliente ha utilizzato l'oggetto/i contrattuale in modo non conforme al contratto.

XI. Notifica dei difetti da parte del cliente

1. Se non diversamente specificato a contratto, il cliente è tenuto a ispezionare attentamente l'articolo/i oggetto del contratto immediatamente dopo il ricevimento per salvaguardare il diritto al reclamo per vizi e/o difetti apparenti. Ciò vale anche per tutti gli altri articoli contrattuali (vale a dire in particolare per progetti o se l'oggetto contrattuale è soggetto ad accettazione) se i difetti si verificano dopo l'accettazione. Se durante l'ispezione o in un secondo momento si riscontra un difetto, è necessario comunicarlo per iscritto a deconta entro il termine di legge di otto giorni.
2. Indipendentemente da questi obblighi di ispezione e reclamo, se un prodotto è disponibile al cliente, quest'ultimo deve comunicare per iscritto a deconta eventuali difetti evidenti (anche consegna errata e in misura ridotta) entro otto giorni dalla consegna.
3. Se il cliente non comunica il difetto tempestivamente e formalmente a deconta, la responsabilità di deconta è esclusa secondo le disposizioni di legge. Questo anche nel caso di beni destinati ad un susseguente montaggio e/o utilizzo, ciò vale anche se il difetto risultante dalla violazione di uno di questi obblighi è diventato evidente solo dopo la corrispondente lavorazione; in questi casi il cliente non ha diritto neppure al rimborso dei costi di smontaggio e reinstallazione. Non verranno accettate segnalazioni incomplete o eccessivamente generiche, poiché eventuali reclami per vizi decadranno se deconta non dispone di documenti completi. La tempestività della comunicazione è subordinata alla ricezione da parte di deconta.

XII. Responsabilità di deconta, clausola di esclusione della responsabilità

1. deconta non si assume alcuna responsabilità nei seguenti casi (elenco esemplificativo e non esaustivo):
 - a) Uso inadeguato o improprio, montaggio o messa in servizio errati da parte del cliente o di terzi, usura naturale, manipolazione errata o negligente, manutenzione impropria, mezzi operativi inadeguati, basamento/superficie inadatti, influssi chimici, elettrochimici o elettrici - a meno che non siano per colpa di deconta.
 - b) Problemi o difficoltà nel collegamento o nell'integrazione di un oggetto contrattuale nel sistema o nell'operatività del cliente, in particolare per quanto riguarda l'interfaccia dei sistemi operativi/software, a meno che nel contratto o nel prezzo contrattuale non sia espressamente inclusa una soluzione specifica del cliente.
 - c) Il cliente è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio e l'uso della merce. Deconta non si assume alcuna responsabilità se tali norme non vengono rispettate, soprattutto se e nella misura in cui l'oggetto del contratto non può essere importato o utilizzato nel paese di destinazione a causa di norme legali o ufficiali. Fatta salva l'esclusione della responsabilità di deconta, tutti i documenti e le informazioni rilevanti nonché le eventuali approvazioni necessarie devono essere messi tempestivamente a disposizione di deconta.
 - d) Se il cliente o un terzo effettuano riparazioni improprie, deconta non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze che ne derivano. Lo stesso vale per modifiche dell'oggetto del contratto o dell'oggetto del contratto apportate senza il previo consenso scritto di deconta.
 - e) Per difetti noti al cliente o di cui il cliente non era a conoscenza al momento della conclusione del contratto per negligenza grave.
2. Il cliente non ha il diritto di recedere dal contratto ai sensi del Codice Civile italiano.
3. Fatta salva la Sezione XI.1 e salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, deconta è responsabile solo per i danni come segue (Sezioni XI.4 sino a XI.7):
4. deconta risponde di eventuali danni, indipendentemente dal fondamento giuridico, in caso di dolo o colpa grave.
5. In caso di negligenza lieve, deconta risponde solo per:
 - a) Danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute;
 - b) Danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa e può fare affidamento regolarmente). In questo caso, tuttavia, la responsabilità è limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipici.
6. Le limitazioni di responsabilità non si applicano se deconta ha occultato fraudolentemente un difetto. Lo stesso vale per i reclami dei clienti ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
7. I principi espressi nei paragrafi XI. 4-6 si applicano in particolare anche ai danni consequenziali, ad es. perdita di produzione o mancato guadagno.

XIII. Periodo di garanzia

1. Il periodo di garanzia per reclami derivanti da difetti materiali e legali è di dodici mesi. Per i prodotti, il periodo di garanzia inizia con la consegna. Se la consegna viene ritardata per motivi non imputabili a deconta, il periodo di garanzia termina al più tardi 18 mesi dopo la notifica di disponibilità per la consegna. Per i progetti o se l'oggetto del contratto è soggetto ad accettazione, il periodo di garanzia inizia con l'accettazione. Se l'accettazione viene ritardata per motivi non imputabili a deconta, il periodo di garanzia termina al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione della disponibilità all'accettazione.
2. Nella misura in cui la legge lo prevede vi possono essere termini più lunghi.
3. In deroga ai precedenti paragrafi XII. 1. e 2. Si applica il periodo di garanzia previsto di legge nel rispetto del paragrafo XI. dal 3° al 7°.
4. Il periodo di garanzia non verrà rinnovato o prolungato se deconta corregge il difetto/vizio emerso. Se deconta elimina un difetto utilizzando pezzi di ricambio, i diritti per difetti dei pezzi di ricambio scadono dodici mesi dopo il trasferimento del rischio per questi pezzi di ricambio.

XIV Software

1. Al cliente viene concesso il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il software fornito, compresa la relativa documentazione. Il software viene fornito esclusivamente per l'uso nell'oggetto/i specifico/i del contratto. Non è consentito l'utilizzo del software in più di un sistema.
2. Il cliente può trasferire il diritto di utilizzo del software solo in presenza di un interesse legittimo, in particolare se rivende l'oggetto contrattuale in questione a terzi. Il consenso al trasferimento del diritto d'uso è soggetto alla condizione che le disposizioni della Sezione XIII. siano rispettate. Il cliente si impegna a non rimuovere alcun dato di deconta - in particolare le indicazioni di copyright - né a modificarlo senza il previo consenso esplicito di deconta.
3. Tutti gli altri diritti sul software e sulla relativa documentazione, comprese le copie, restano di deconta o del fornitore del software. Non è consentita la sublicenza.
4. deconta non risponde dei danni derivanti dal mancato aggiornamento del software da parte del cliente.

XV. Riservatezza

1. Le parti contraenti si impegnano a mantenere segrete le informazioni riservate ricevute della controparte.
2. Le informazioni riservate sono espressamente identificate come tali o laddove le circostanze indicano che si tratta di informazioni riservate.
3. deconta può trasmettere informazioni riservate a terzi se ciò è necessario in relazione all'adempimento del contratto. In questo caso deconta obbligherà i terzi alla riservatezza secondo il proprio obbligo.
4. Nessuna delle due parti comunicherà a terzi le informazioni riservate in suo possesso anche a seguito di segnalazioni su violazioni di brevetti.
5. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che sono generalmente note, erano già note in modo dimostrabile alla parte ricevente, sono state sviluppate in modo indipendente o acquisite legalmente dall'altra parte, sono diventate pubblicamente disponibili senza violazione dell'obbligo di riservatezza di una delle parti o come a seguito di un ordine di un tribunale o di un'altra autorità competente o a causa di un obbligo di divulgazione legale.
6. Qualsiasi obbligo di riservatezza scade tre anni dopo la conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

XVI. Conformità

Il Cliente dovrà adottare tutte le misure necessarie e appropriate per garantire il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le norme applicabili, in particolare tutte le leggi e i regolamenti sulla protezione dei minori e sulla lotta alla corruzione. Il cliente, i suoi membri del Consiglio di amministrazione, dipendenti e/o rappresentanti non hanno e non si impegneranno, direttamente o indirettamente, in alcuna attività vietata in relazione a qualsiasi accordo tra deconta e il cliente. Tra le attività vietate figurano in particolare:

- a) concedere benefici, benefici o agevolazioni a deconta, ai suoi amministratori, dipendenti e/o rappresentanti (ad esempio denaro, regali, inviti di carattere prevalentemente non aziendale, quali eventi sportivi, concerti, eventi culturali) e
- b) la percezione di tali benefici, benefici o agevolazioni.

Qualsiasi violazione della presente Sezione XV dà diritto a deconta di sciogliere o risolvere il contratto senza preavviso.

XVII. Legge applicabile, foro competente

1. Per i contratti tra deconta e i clienti si applica il diritto italiano, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
2. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra le parti è l'ufficio giudiziario nella cui circoscrizione rientra la sede di deconta a 37064 Povegliano Veronese (attualmente l'Ufficio del Giudice di Pace e il Tribunale di Verona).

XVIII. Clausola salvatoria

Se una qualsiasi disposizione dei presenti Termini e Condizioni è o diventa invalida in tutto o in parte, ciò non pregiudicherà la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

In ottemperanza al regolamento UE 2016/679 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che tale trattamento si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: per lo svolgimento dei rapporti commerciali; la definizione, gestione ed esecuzione dei contratti tra noi stipulati; adempimenti di legge in particolare in materia fiscale, per la gestione amministrativa, per l'informazione e l'aggiornamento dei beni e servizi offerti, per analisi di mercato, ricerche, promozioni, pubblicità ecc.

2. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati potrà consentire, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, diffusione, ecc. e sarà effettuata sia con l'utilizzo di supporto cartaceo, sia con l'ausilio di strumenti elettronici informatici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

La comunicazione all'esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 1 potrà avvenire solo dove:

- tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge o da altre norme vincolanti;
- tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare la corretta instaurazione o prosecuzione del rapporto d'affari intrattenuto.

I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra indicate potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a soggetti pubblici e privati. In particolare, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: rete commerciale, istituti bancari e di società specializzate nella gestione dei pagamenti, studi legali e di consulenza, soggetti incaricati della gestione della contabilità, pubbliche autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Il conferimento dei dati da parte vostra è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento degli stessi comporta l'impedimento nell'esecuzione degli ordini e nello svolgimento del rapporto commerciale. In relazione al trattamento previsto, lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal regolamento europeo RE 2016/679. Le confermiamo, inoltre, che Titolare dei dati è la società deconta srl, con sede a Povegliano veronese 37064 in Via Rizzotti, 5 nella persona del suo legale rappresentante.



Edizione 13 2025-09

deconta



Deconta Italia

via Rizzotti, 5 - 37064 Povegliano veronese VR

Tel. 045-6350750 - info@deconta.it

www.deconta.it